

## TRAKTOR PRO 3 接続ガイド

---

### はじめに

本書では、DJミキサー/DJM-900NXS2でTRAKTOR PRO 3のDVS機能を使用するためのシステム構築の手順を説明します。DJM-900NXS2以外のDJミキサーをご使用いただく場合も、基本的な設定方法は同じです。

※TRAKTOR PRO 3でDVSが利用可能になるDJミキサーは弊社サポートページ (<http://www.pioneerdj.com/support/>)でご確認ください。

※TRAKTOR PRO 3の操作方法など、詳しい内容についてはTRAKTOR PRO 3の取扱説明書をご覧ください。


※本書で説明しているソフトウェアの画面と仕様、およびハードウェアの外観と仕様は、最終仕様と異なる場合があります。

※本書で説明しているソフトウェアの画面の言語が、実際の画面の言語と異なる場合があります。

DJM-900NXS2は最大4台のDJプレーヤーまたはアナログプレーヤー、最大2台のPC/Macを接続できます。本書ではおもに、2台のDJプレーヤーをDJM-900NXS2のCH2, CH3に接続し、USB端子 Aに接続したPC/Mac上で動作するTRAKTOR PRO 3のDeck A, Deck Bをコントロールする場合を例にして説明します。

## 機器の接続

- ・ DJM-900NXS2のCH2 LINE端子, CH3 LINE端子にDJプレーヤーを接続します。
- ・ DJM-900NXS2とUSB 端子 AにPC/Macを接続します。

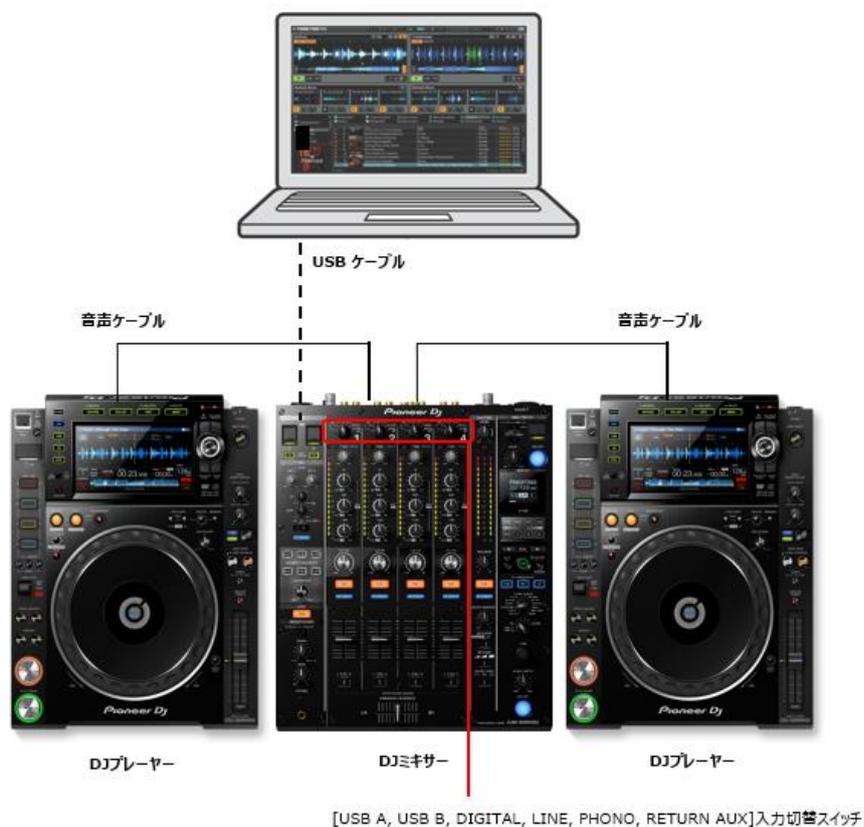

# DJミキサーのルーティング設定

## 1. DJM-900NXS2の入力設定

PC/Macで再生される音声をDJM-900NXS2に入力します。  
DJM-900NXS2のCH2, CH3の入力切替スイッチをUSB Aに設定します。

## 2. DJM-900NXS2の出力設定

DJプレーヤーで再生されるタイムコードをPC/Macへ出力します。

### 2. 1 DJM-900NXS2のドライバーソフトウェアをPC/Macにインストールします。

DJM-900NXS2専用のドライバーソフトウェアと設定ユーティリティソフトウェアをインストールします。インストールの方法は、取扱説明書の「ドライバーソフトウェアをインストールする。」を参照してください。

### 2. 2 設定ユーティリティを起動します。

Windows :

[スタート]メニュー > [Pioneer] > [DJM-900NXS2 設定ユーティリティ]をクリックする。


Mac :

[Finder] > [Application] > [Pioneer] > [DJM-900NXS2] > [DJM-900NXS2 設定ユーティリティ]をクリックする。

※DJミキサーの設定によっては、PC/Macに接続すると自動的に設定ユーティリティが起動します。

### 2. 3 DJM-900NXS2からPC/Macへ出力する音声を選択します。

MIXER OUTPUTタブを選択し、[Mixer Audio Output]のCH2(USB3/4)を[CH2 Control Tone LINE], CH3(USB5/6)を[CH3 Control Tone LINE]に設定します。

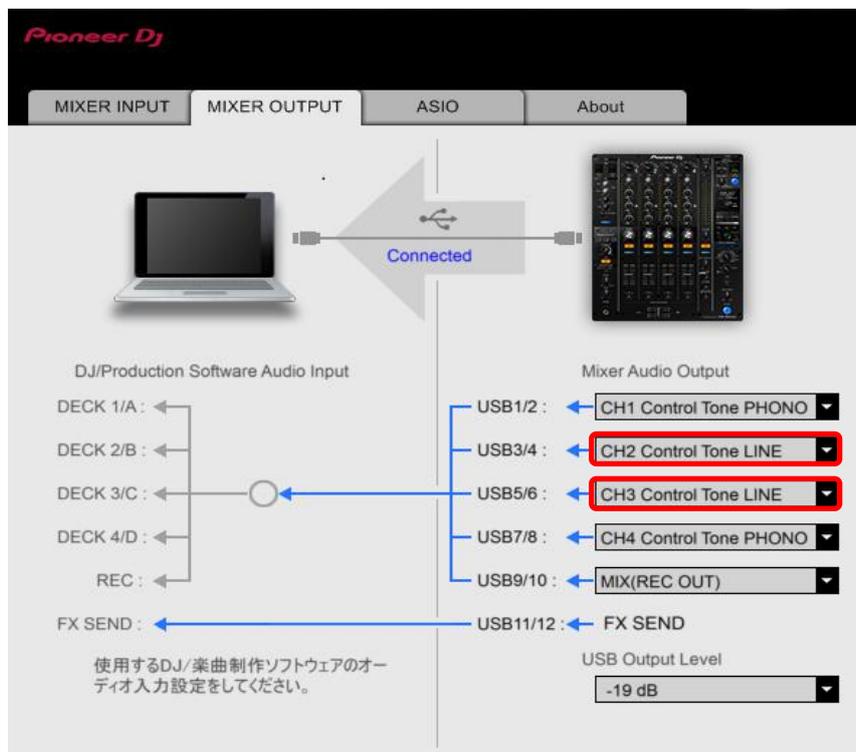

●DJミキサーのチャンネルと、USBのチャンネルは次のように対応しています。

CH1 : USB1/2

CH2 : USB3/4

CH3 : USB5/6

CH4 : USB7/8

- [Mixer Audio Output]のControl Toneと、ミキサーの端子は次のように対応しています。

Control Tone PHONO : PHONO端子

Control Tone LINE : LINE端子

Control Tone DIGITAL : DIGITAL IN端子

[Mixer Audio Output]の詳細は、DJミキサーの取扱説明書の[Mixer Audio Output]のプルダウンメニュー一覧をご確認ください。

# TRAKTOR PRO 3の設定

## 1. TRAKTOR PRO 3 のセットアップウィザード

TRAKTOR PRO 3を起動し、アプリケーションメニューバーの[Help]メニューで[Start Setup Wizard]を選択します。


- ① SETUP WIZARD画面が表示されます。右下の [NEXT]をクリックします。



- ② HARDWARE CONTROLLER SETUP画面が表示されます。ここでは一旦、プルダウンメニューの中から [No]を選択し、[Next] をクリックします。



- ③ DECK LAYOUT SELECTION画面が表示されます。プルダウンメニューの中から(Scratch)と表記されているものを選択し、[Next]をクリックします。

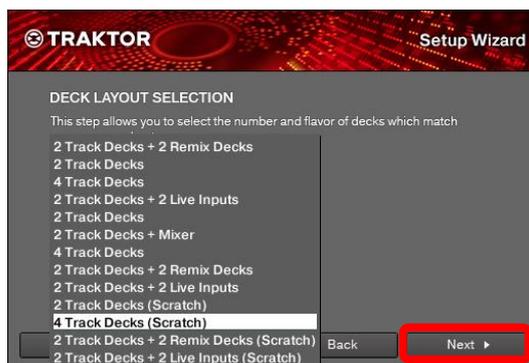

- ④ [Finish]をクリックし、SETUP WIZARDを終了します。




## 2. ルーティングの設定

下図のPreferenceボタンをクリックして、Audio Setupを選択します。



- ① Audio Deviceで[DJM-900NXS2]を選択します。

ご使用のOSにより表記が異なります。  
Windows:[DJM-900NXS2 ASIO]  
Mac:[DJM-900NXS2]  
Sampling RateとLatencyは適宜設定してください。

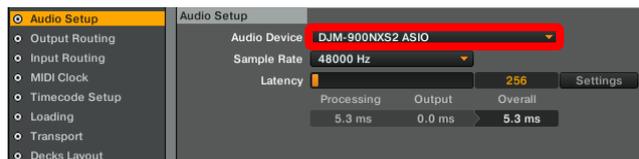

- ② [Output Routing]をクリックし、[Mixing Mode]で[External]が選択されていることを確認します。

各Deckの音声を出力するチャンネルを選択します。

### Output DeckA


L: [DJM-900NXS2 OUT 3]

R: [DJM-900NXS2 OUT 4]

### Output DeckB

L: [DJM-900NXS2 OUT 5]

R: [DJM-900NXS2 OUT 6]

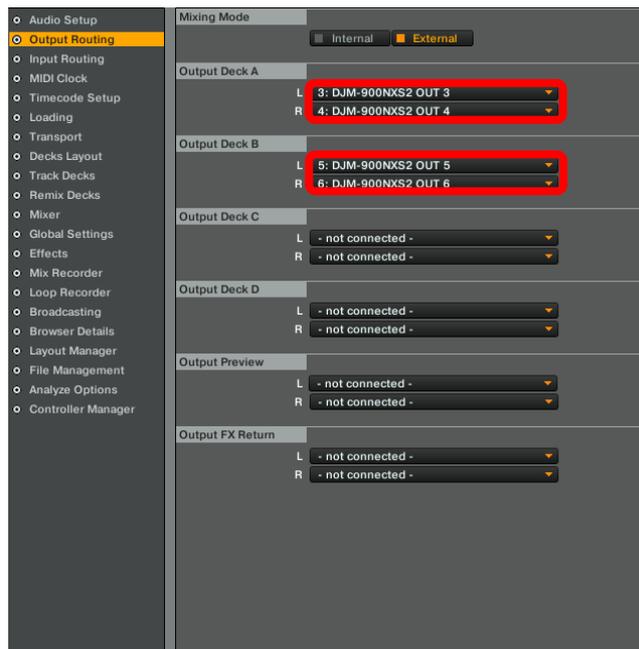

- ③ [Input Routing]をクリックし、各Deckに入力するチャンネルを選択します。

### Input DeckA


L: [DJM-900NXS2 IN 3]

R: [DJM-900NXS2 IN 4]

### Input DeckB

L: [DJM-900NXS2 IN 5]


R: [DJM-900NXS2 IN 6]

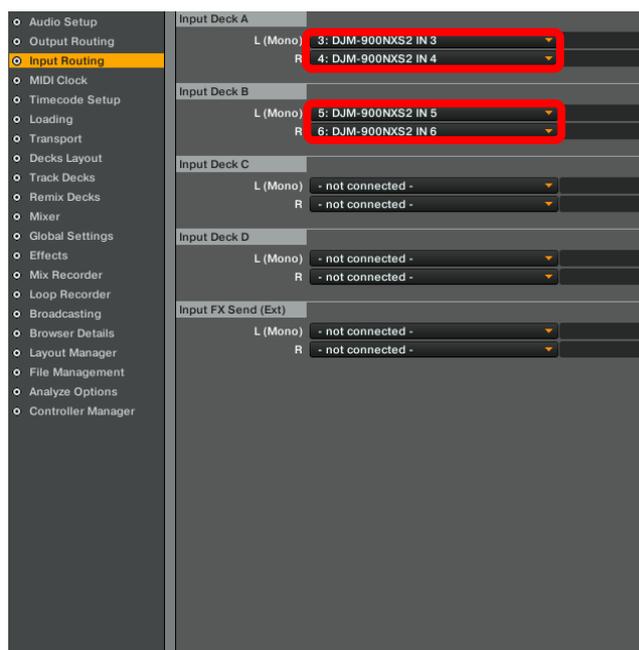

以上で、DJM-900NXS2およびTRAKTOR PRO 3の設定は終了です。

# タイムコード信号の確認

DJプレーヤーでタイムコードディスクを再生し、対応するDeckのScope画面で、タイムコード信号を正常に認識していることを確認します。

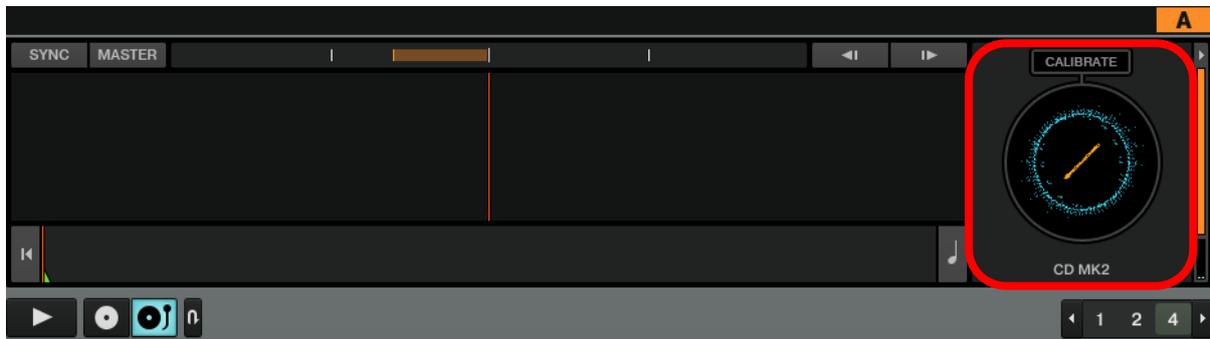

以上で、準備は終了です。

その他、TRAKTOR PRO 3の詳しい使い方については、TRAKTOR PRO 3の取扱説明書をご確認ください。

- 
- Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
  - 「TRAKTOR」は、Native Instruments 社の登録商標です。
  - Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
  - Apple、Mac、Mac OS、およびOS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
  - ASIOはSteinberg Media Technologies GmbHの商標です。
  - その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。