

Pioneer

DJ コントローラー

DDJ-SP1



ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に(重要)

- ・必ず本ガイドの手順に従ってアップデートしてください。
- ・アップデートが完了するまでは、絶対にUSB ケーブルを抜かないでください。
- ・ご不明な点がございましたら、下記の弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

カスタマーサポートセンター
フリーコール:  0120-944-222

注意: この番号は、PHS、携帯電話、一部の IP 電話などからはご利用いただけません。その場合は以下の一般電話へおかけください。

一般電話: 044-572-8102 (有料)

参考情報

本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows : Windows® 8/Windows® 7
- ・ Mac OS X : 10.8/10.7/10.6

アップデートの所要時間は約 2 分です。

準備する

- DDJ-SP1 用アップデートファイル

ダウンロードした zip ファイルを解凍すると、アップデートファイルが現れます。アップデートファイルはデスクトップに置いてください。

例) DDJ-SP1_V101.jar



DDJ-SP1_V101.jar

- Java がインストール済みのコンピュータ

インストールされていない場合は、Java Runtime Environment (Java) を <http://java.com> よりダウンロードし、コンピュータにインストールして下さい。

アップデート手順

注意: コンピュータ上で起動しているアプリケーションを全て終了させてから行ってください。


1) DDJ-SP1 の右側(FX2 側)のエフェクトパラメーター 1 ボタンと[TAP] ボタンを押しながら、付属の USB ケーブルで DDJ-SP1 とコンピュータを接続する。




2) 左右の[SYNC]ボタンと[AUTO LOOP]ツマミの外周の LED が点滅したことを確認したら、押しているボタンを離す。



3) DDJ-SP1 用アップデートファイル(DDJ-SP1_Vxxx.jar)を起動すると、下記のダイアログが表示されるので“Start” ボタンを押す。

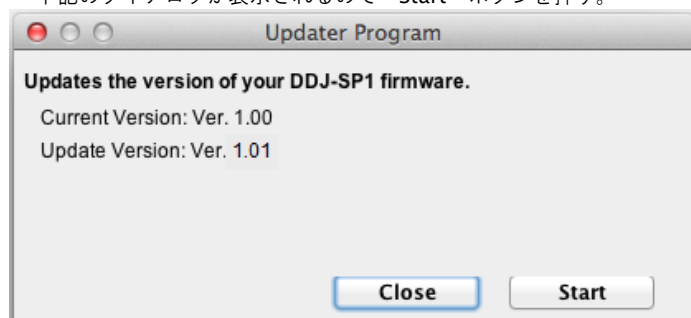

4) ファームウェアのアップデートが開始される。

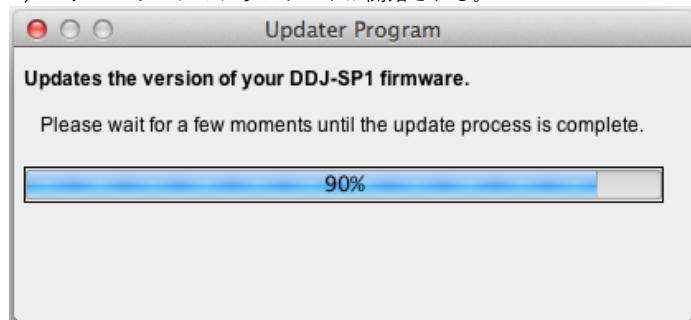

5) ファームウェアのアップデートが完了したら“OK”をクリックする。



DDJ-SP1 の左右の[SYNC]ボタンと[AUTO LOOP]ツマミの外周の LED が点灯したら、アップデートは完了です。DDJ-SP1 から USB ケーブルを外してください。

注意: エラーが出てアップデートが失敗した場合、DDJ-SP1 から USB ケーブルを外して、手順 1)からやり直してください。

ファームウェアのバージョン確認方法


Windows の場合：

－ DDJ-SP1 用ファームウェアバージョン確認ソフトウェア

ダウンロードした zip ファイルを解凍すると、DDJ-SP1_VersionCheck.exe が現れるので、それを実行する。もし、[セキュリティの警告]画面が表示されたら、[実行]をクリックする。




ファームウェアのバージョンを確認する。

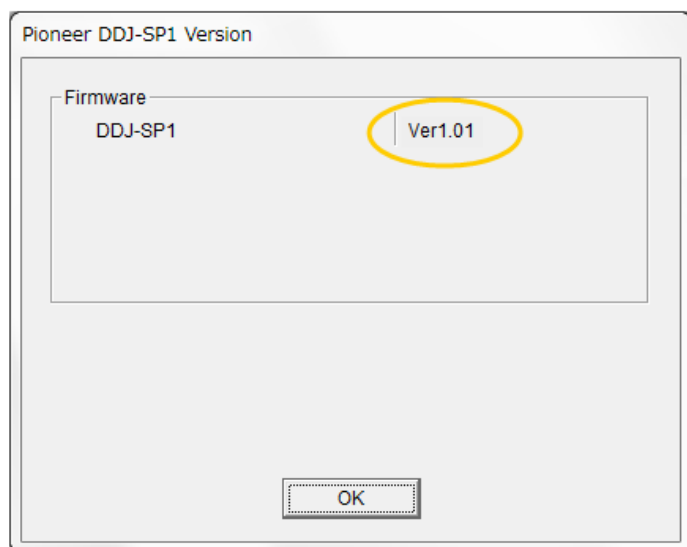


Macintosh の場合：

Option キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』を選択する。

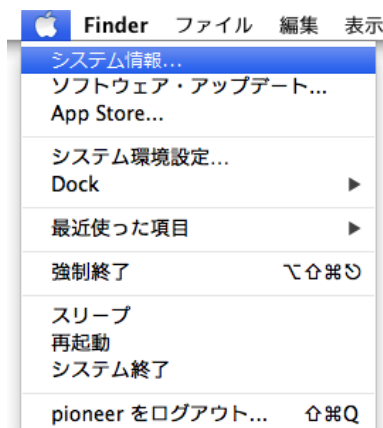

ハードウェアの USB の項目を選択すると、接続しているコントローラの名前が現れるので、その項目を選びファームのバージョンを確認する。

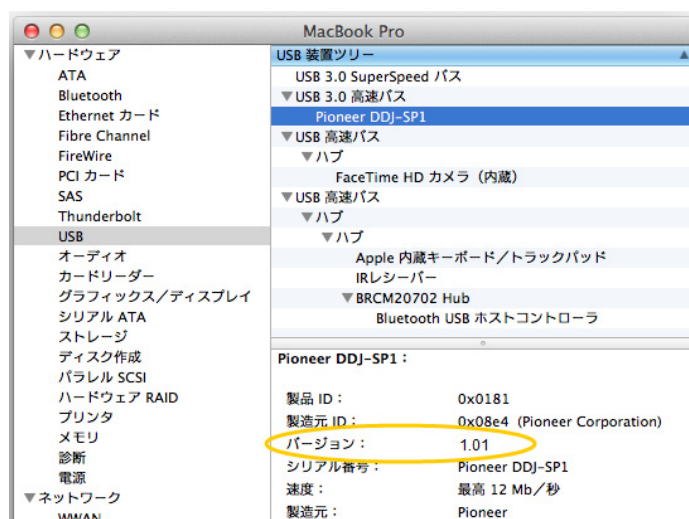

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号