



プロフェッショナル DJ ミキサー

DJM-2000/2000nexus

ファームウェア アップデート マニュアル

もくじ

DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows® 8.....	- 3 -
DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows® 7.....	- 9 -
DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows Vista®.....	- 15 -
DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows® XP	- 21 -
DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Mac OS®.....	- 25 -
DJM-2000/2000nexus バージョン確認方法.....	- 28 -
困ったときは（ for Windows ）.....	- 29 -
困ったときは（ for Mac OS ）.....	- 30 -

DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows® 8

A. 解凍したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開…」を選びます。

解凍先を指定してファイルを解凍します。

2. 解凍したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを解凍すると DJM-2000_vxxx フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM2000_vxxx.exe
2. DJM2000_vxxx.upd

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.upd)が表示されない可能性があります。

B. DJ ミキサー側のアップデート準備をしてください:

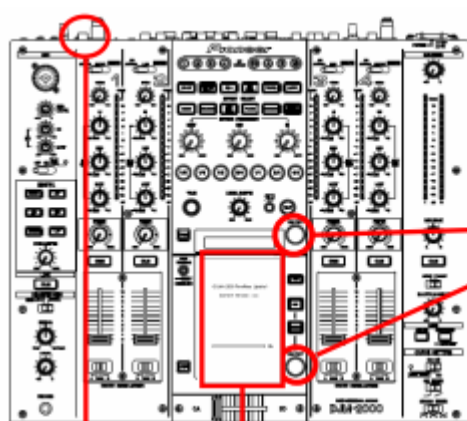

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[ON/ OFF (BEAT EFFECT)]と[ON/ OFF (TOUCH PANEL EFFECT)]
を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。
タッチパネル上の Current Version を確認してください。
(Current Version が既に x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です)

＜STEP3＞ コンピュータと DJ ミキサーを接続します。
コンピュータと DJ ミキサーを LAN ケーブルで接続してください。

DJ ミキサー背面にある[COMPUTER1/2]どちらかのポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します


＜STEP1＞ コントロールパネル → ネットワークとインターネット を開きます。



＜STEP2＞ ネットワークと共有センターを開きます。

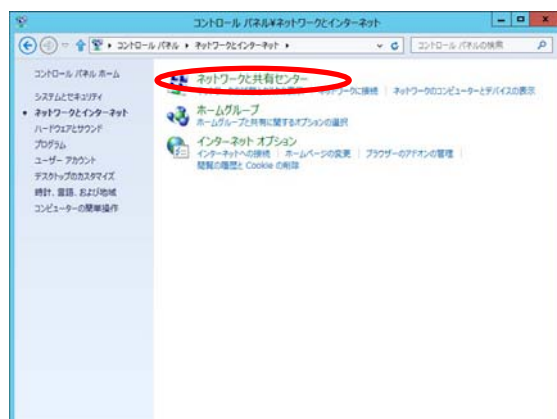


＜STEP3＞ アダプターの設定の変更を開きます。

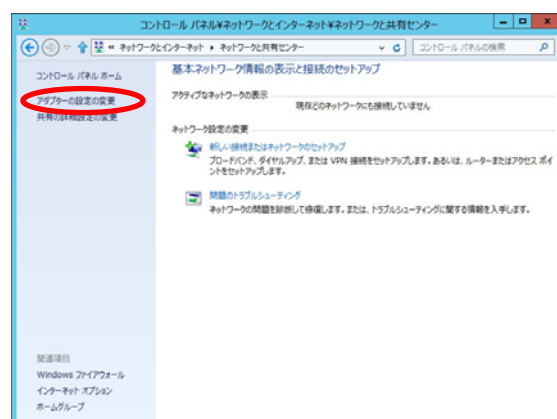


＜STEP4＞ DJ ミキサーが接続されるネットワークデバイスのプロパティを開きます。


(アイコン上で 右クリック -> プロパティ)

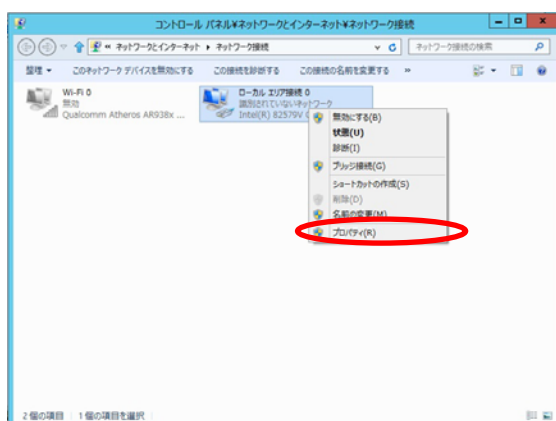

＜STEP5＞ 項目の中から「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

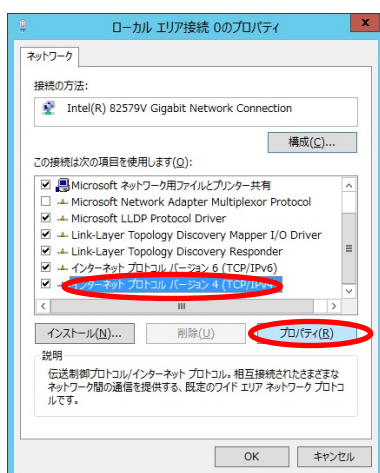


＜STEP6＞ 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。

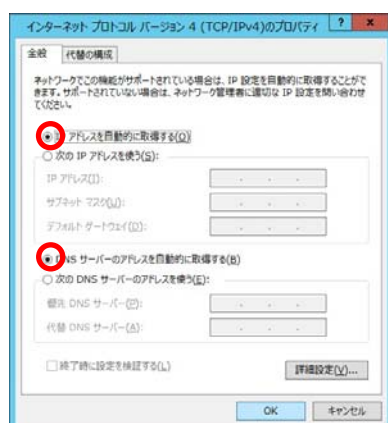


＜STEP7＞ OK ボタンを押し、ネットワーク接続を閉じます。


＜STEP8＞ タスクバー上で 右クリック → プロパティ を選択します。

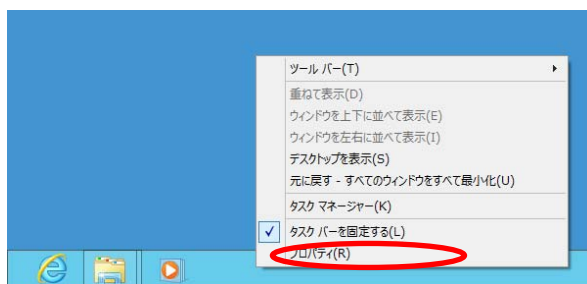

＜STEP9＞ 通知領域欄のカスタマイズを選択します。

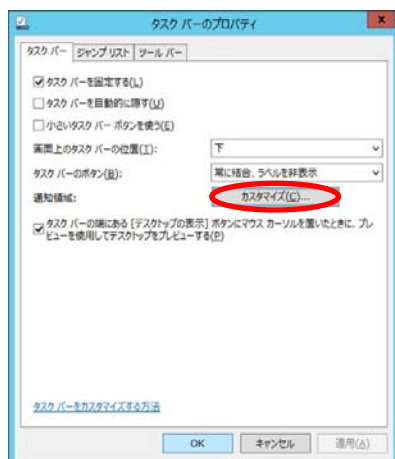

＜STEP10＞ 「ネットワーク」アイコンの動作を「アイコンと通知を表示」にします。

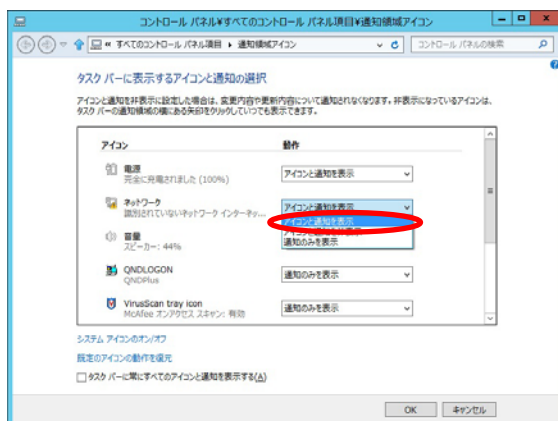

＜STEP11＞ 「OK」ボタンをクリックし、プロパティを終了します。

2. DJ ミキサーとコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	メッセージ	接続状況
	未接続	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	識別中 ...	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	識別されていないネットワーク	DJ ミキサーが接続されました。 アップデートツールを起動してください。


3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM2000_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先にお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM2000_vxxx.exe をダブルクリックします。


アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。

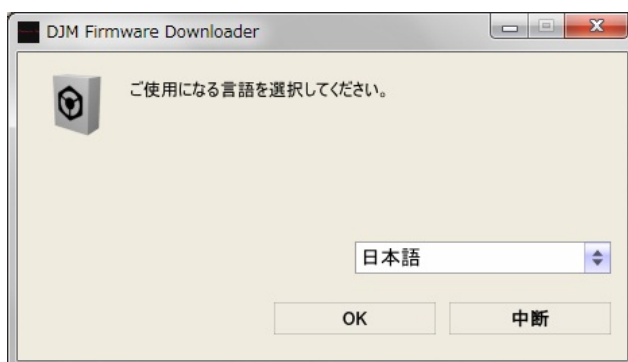


＜STEP3＞ 「開始」ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。

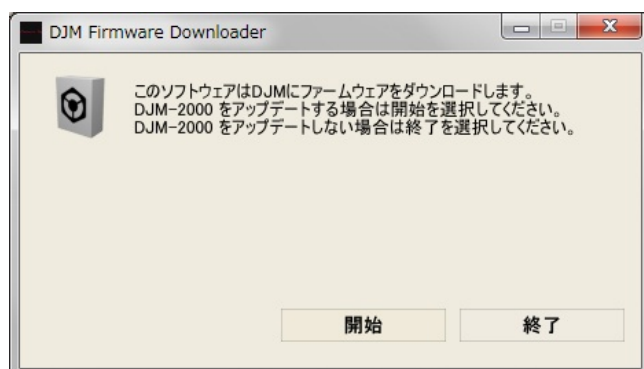

＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。

DJ ミキサーのタッチパネル上のメーターが 100%まで進行し、
update completed メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

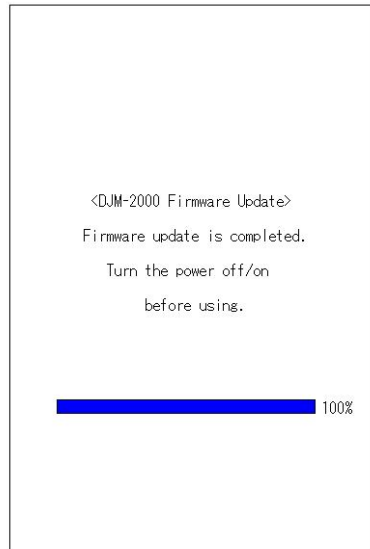

＜STEP5＞ DJ ミキサーを再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows® 7

A. 解凍したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開…」を選びます。

解凍先を指定してファイルを解凍します。

2. 解凍したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを解凍すると DJM-2000_vxxx フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM2000_vxxx.exe
2. DJM2000_vxxx.upd

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.upd)が表示されない可能性があります。

B. DJ ミキサー側のアップデート準備をしてください:

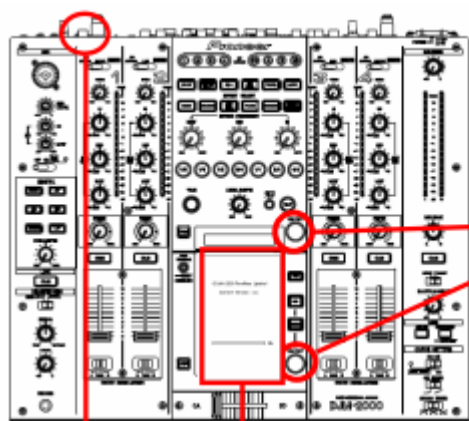

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[ON/ OFF (BEAT EFFECT)]と[ON/ OFF (TOUCH PANEL EFFECT)]
を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。
タッチパネル上の Current Version を確認してください。
(Current Version が既に x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です)

＜STEP3＞ コンピュータと DJ ミキサーを接続します。
コンピュータと DJ ミキサーを LAN ケーブルで接続してください。

DJ ミキサー背面にある[COMPUTER1/2]どちらかのポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します


＜STEP1＞ スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット を開きます。



＜STEP2＞ ネットワークと共有センターを開きます。

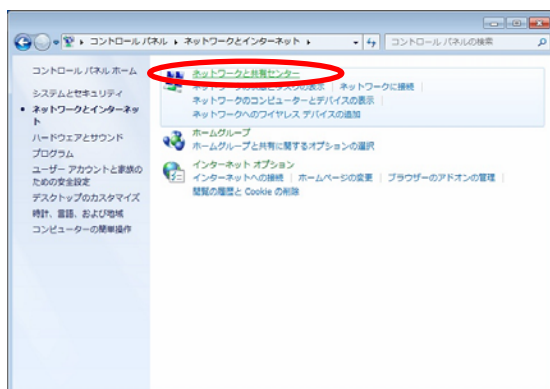


＜STEP3＞ アダプターの設定の変更を開きます。

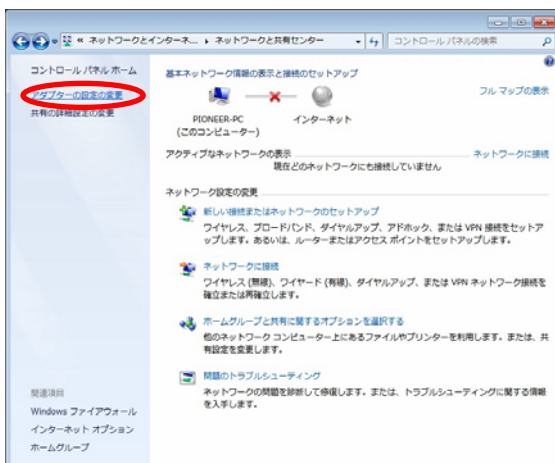


＜ STEP4 ＞ DJ ミキサーが接続されるネットワークデバイスのプロパティを開きます。


(アイコン上で 右クリック → プロパティ)

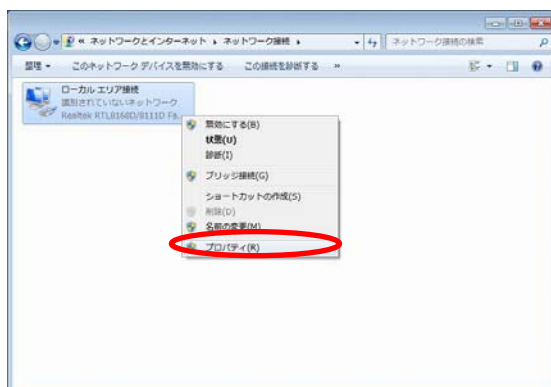

＜ STEP5 ＞ 項目の中から「インターネットプロトコル(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

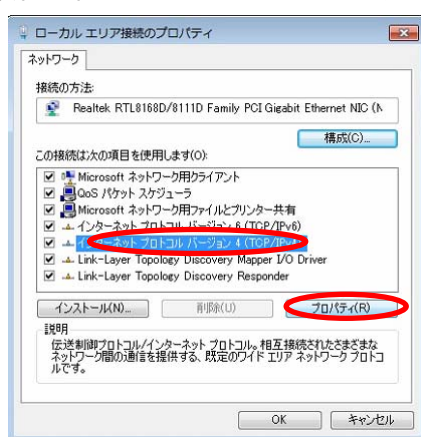


＜ STEP6 ＞ 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。

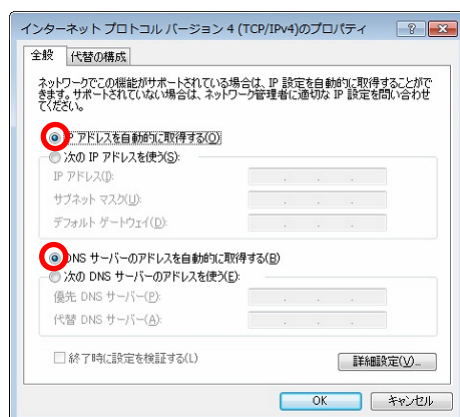


＜ STEP7 ＞ OK ボタンを押し、ネットワーク接続を閉じます。


＜STEP8＞ タスクバー上で 右クリック → プロパティ を選択します。

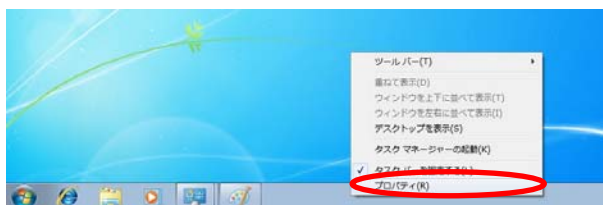

＜STEP9＞ 通知領域欄のカスタマイズを選択します。

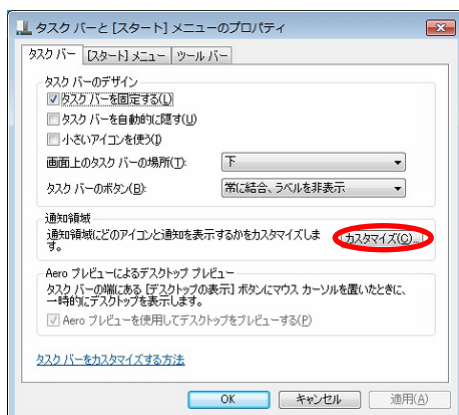

＜STEP10＞ 「ネットワーク」アイコンの動作を「アイコンと通知を表示」にします。

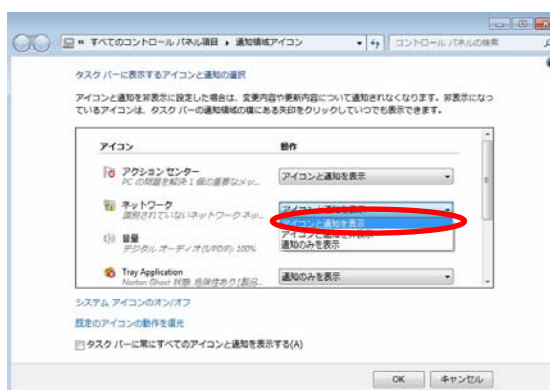

＜STEP11＞ 適用してプロパティを終了します。

2. DJ ミキサーとコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	接続状況
	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	DJ ミキサーが接続されました。 アップデートツールを起動してください。


3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM2000_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先にお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM2000_vxxx.exe をダブルクリックします。

アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。

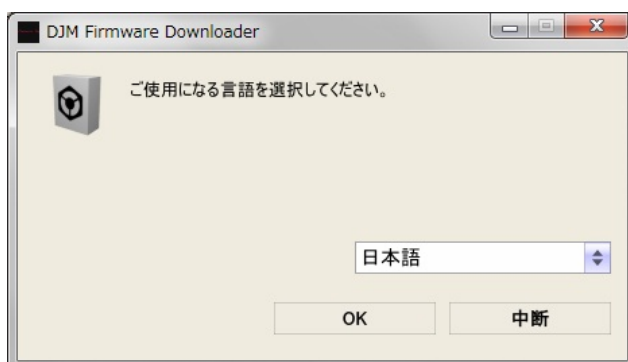


＜STEP3＞ 「開始」ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。

DJ ミキサーのタッチパネル上のメーターが 100%まで進行し、
update completed メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

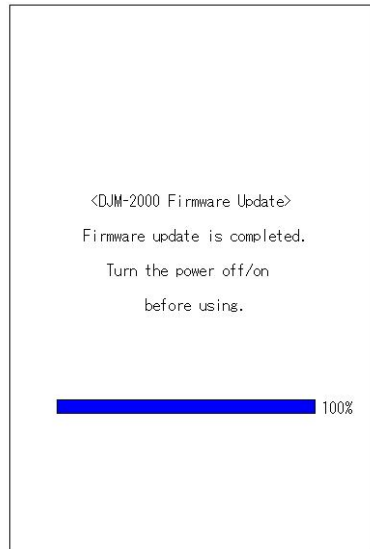

＜STEP5＞ DJ ミキサーを再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows Vista®

A. 解凍したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開…」を選びます。

解凍先を指定してファイルを解凍します。

2. 解凍したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを解凍すると DJM-2000_vxxx フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM2000_vxxx.exe
2. DJM2000_vxxx.upd

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.upd)が表示されない可能性があります。


B. DJ ミキサー側のアップデート準備をしてください:

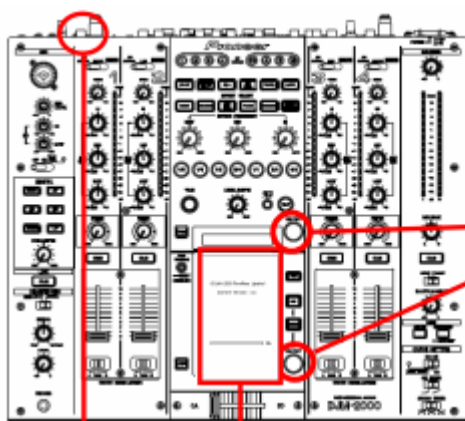

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[ON/ OFF (BEAT EFFECT)]と[ON/ OFF (TOUCH PANEL EFFECT)]
を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。
タッチパネル上の Current Version を確認してください。
(Current Version が既に x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です)

＜STEP3＞ コンピュータと DJ ミキサーを接続します。
コンピュータと DJ ミキサーを LAN ケーブルで接続してください。




DJ ミキサー背面にある[COMPUTER1/2]どちらかのポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します

＜STEP1＞ スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット を開きます。

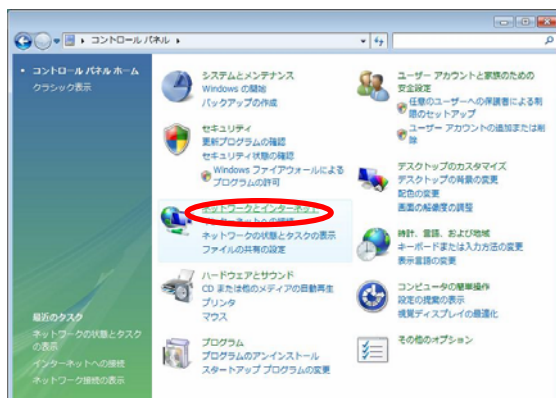

＜STEP2＞ ネットワークと共有センター を開きます。

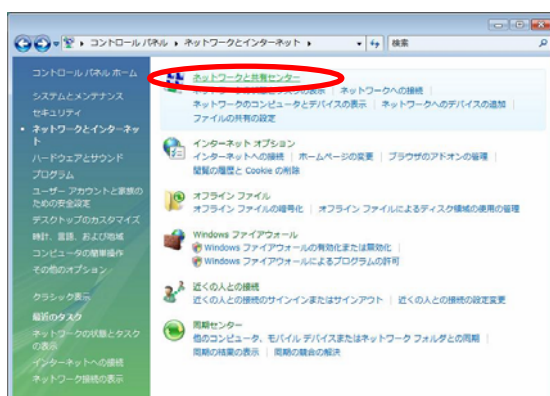


＜STEP3＞ ネットワーク接続の管理 を開きます。




＜STEP4＞ DJ ミキサーが接続されるネットワークデバイスのプロパティを開きます。


(アイコン上で 右クリック -> プロパティ)

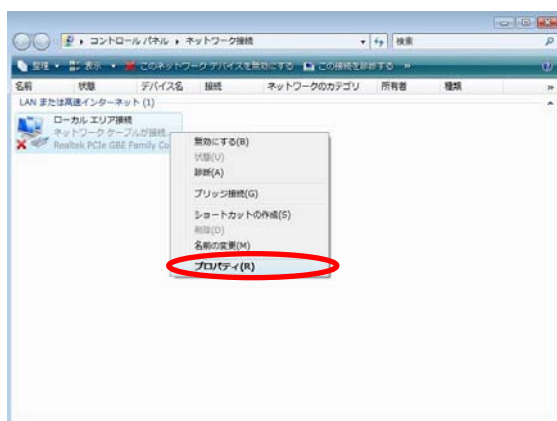

＜STEP5＞ 項目の中から「インターネットプロトコル(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

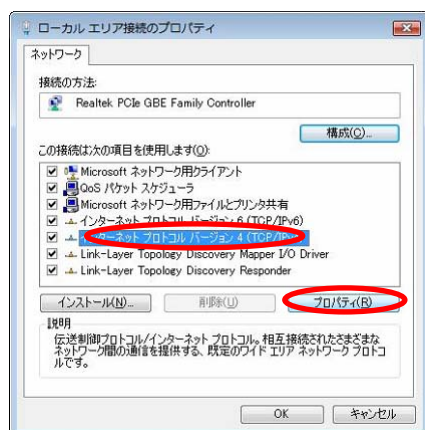


＜STEP6＞ 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。

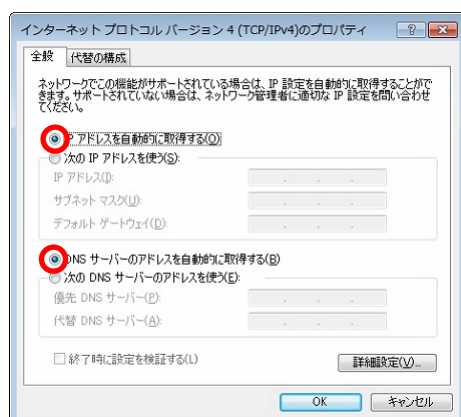


＜STEP7＞ OK ボタンを押し、ネットワーク接続を閉じます。

＜STEP8＞ タスクバー上で 右クリック → プロパティ を選択します。

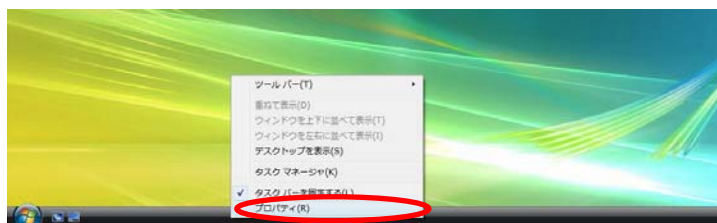

＜STEP9＞ 通知領域タブのシステムアイコン欄で、「ネットワーク(N)」チェックボックスにチェックを入れます。

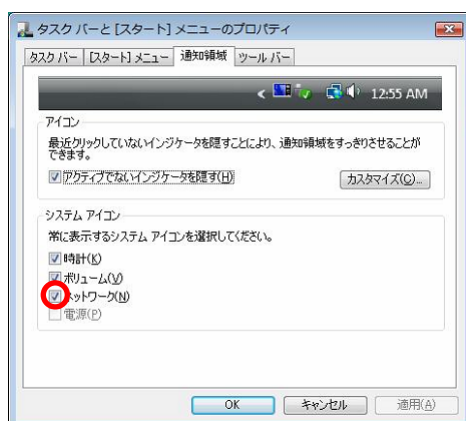

＜STEP10＞ 適用してプロパティを終了します。

2. DJ ミキサーとコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況は、タスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン上にマウスを移動すると接続状況のメッセージが表示されます。

メッセージ & アイコン	接続されていません 現在どのネットワークにも接続していません	現在の接続先: 識別中... アクセス: 限られた接続	現在の接続先: 識別されていないネットワーク アクセス: 限られた接続
接続状況	LAN ケーブルが接続されていません。ケーブルを正しく接続しているか確認してください。	接続を確認中です。しばらくお待ちください。 (1 分程度かかる場合があります)	DJ ミキサーが接続されました。アップデートツールを起動してください。


3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM2000_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先にお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM2000_vxxx.exe をダブルクリックします。

アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。

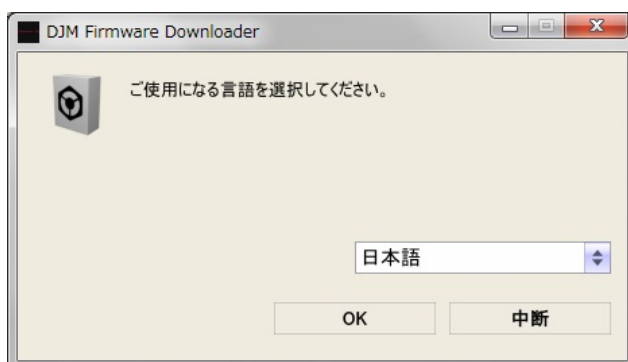


＜STEP3＞ 「開始」ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。

DJ ミキサーのタッチパネル上のメーターが 100%まで進行し、
update completed メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

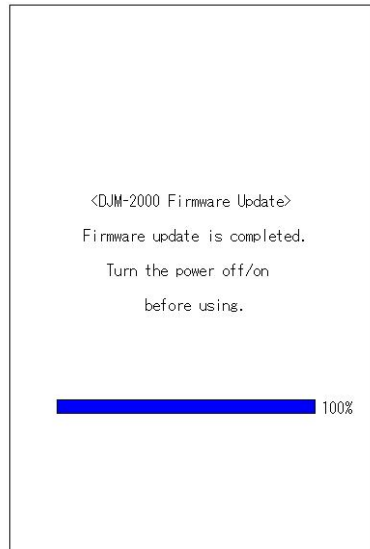

＜STEP5＞ DJ ミキサーを再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Windows® XP

A. 解凍したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開…」を選びます。

解凍先を指定してファイルを解凍します。

2. 解凍したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを解凍すると DJM-2000_vxxx フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM2000_vxxx.exe
2. DJM2000_vxxx.upd

- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
- ✓ コンピュータの設定によって、拡張子(.exe や.upd)が表示されない可能性があります。

B. DJ ミキサー側のアップデート準備をしてください:

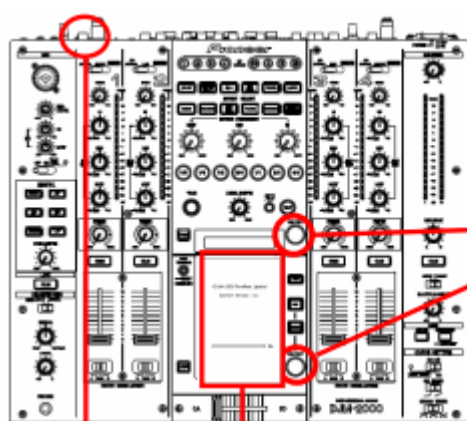

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[ON/ OFF (BEAT EFFECT)]と[ON/ OFF (TOUCH PANEL EFFECT)]
を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。
タッチパネル上の Current Version を確認してください。
(Current Version が既に x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です)


＜STEP3＞ コンピュータと DJ ミキサーを接続します。
コンピュータと DJ ミキサーを LAN ケーブルで接続してください。

DJ ミキサー背面にある[COMPUTER1/2]どちらかのポートに LAN ケーブルを接続してください。

C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:


1. ネットワークの設定を変更します

＜STEP1＞ スタート → 設定 → コントロールパネル → ネットワーク接続 を開きます。

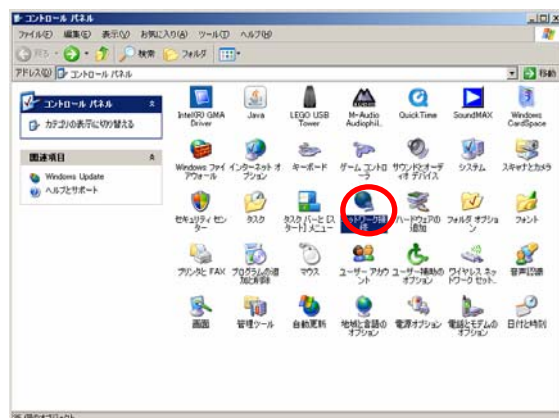


＜STEP2＞ DJ ミキサーが接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。

(アイコン上で 右クリック → プロパティ)

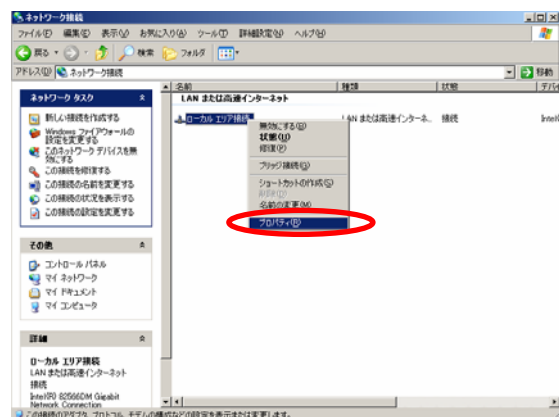


＜STEP3＞ 「制限が限られているか利用不可能な場合に通知する」チェックボックスにチェックを入れます。

＜STEP4＞ 項目の中から「インターネットプロトコル(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

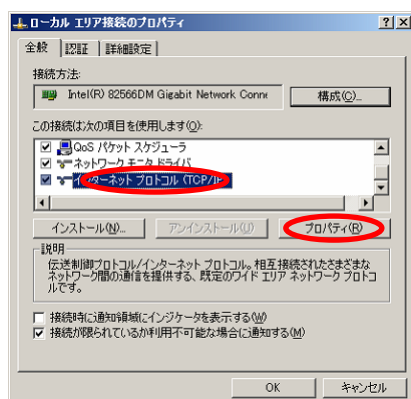

＜STEP5＞ 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。

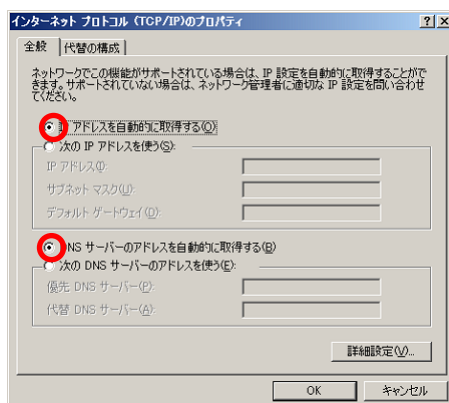

＜STEP6＞ OK ボタンを押し、ネットワーク接続を閉じます。

2. DJ ミキサーとコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況は、タスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	接続状況
	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	DJ ミキサーが接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM2000_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先にお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM2000_vxxx.exe をダブルクリックします。

アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。



＜STEP3＞ 「開始」ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。

DJ ミキサーのタッチパネル上のメーターが 100%まで進行し、
update completed メッセージが表示されるとアップデートは完了です。



＜STEP5＞ DJ ミキサーを再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

DJM-2000/2000nexusアップデート方法for Mac OS®

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを展開すると DJM-2000_vxxx フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM2000_vxxx.

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

B. DJ ミキサー側のアップデート準備をしてください:

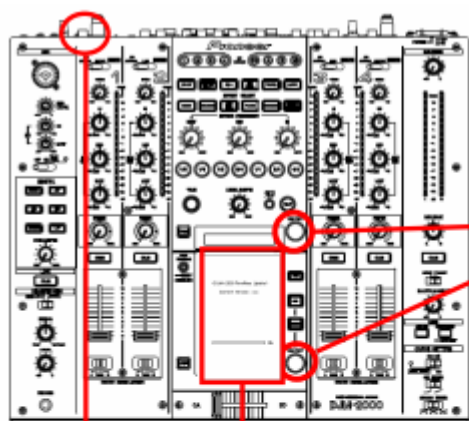

< STEP1 > アップデートモードに入ります。

[ON/ OFF (BEAT EFFECT)]と[ON/ OFF (TOUCH PANEL EFFECT)]
を押しながら電源ボタンを押してください。


< STEP2 > 現在のバージョンを確認します。

タッチパネル上の Current Version を確認してください。

(Current Version が既に x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です)

< STEP3 > コンピュータと DJ ミキサーを接続します。

コンピュータと DJ ミキサーを LAN ケーブルで接続してください。



DJ ミキサー背面にある[COMPUTER1/2]どちらかのポートに LAN ケーブルを接続してください。

C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します

システム環境設定→ネットワーク→Ethernet の構成 →「DHCP サーバーを使用」を選択します。

2. DJ ミキサーとコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況は、システム環境設定 → ネットワーク → Ethernet で確認できます。

LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。	接続を確認中です。しばらくお待ちください。 (1 分程度かかる場合があります)	DJ ミキサーが接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM2000_vxxx)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先にお問い合わせください。

＜STEP1＞ DJM2000_vxxx をダブルクリックします。

アップデートツールが起動します。

＜STEP2＞ ご使用になる言語を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。




＜STEP3＞ 「開始」ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



＜STEP4＞ アップデートの完了を確認します。


DJ ミキサーのタッチパネル上のメーターが 100%まで進行し、
update completed メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

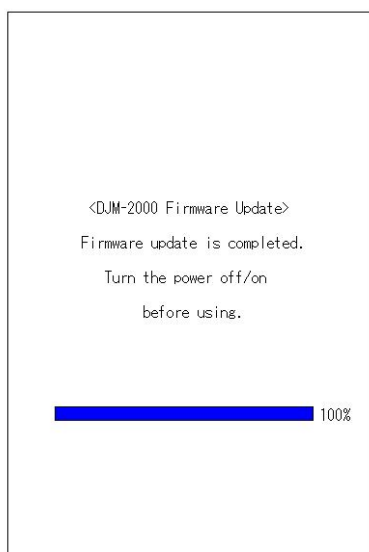

＜STEP5＞ DJ ミキサーを再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

DJM-2000/2000nexus バージョン確認方法

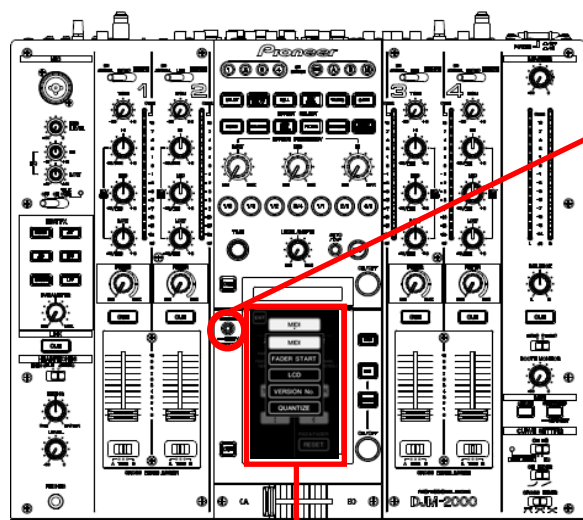

＜STEP1＞ USER SETUP モードに入ります。
[LIVE SAMPLER(UTILITY、WAKE UP)]を
1 秒以上長押しします。

＜STEP2＞ [VERSION No.]を選択します。
xxxと表示されていれば、
アップデートは正常に完了しています。



＜STEP3＞ USER SETUP モードを終了します。
画面左上の [EXIT] を押します。

困ったときは（ for Windows ）

下記エラーメッセージが出た場合の対処方法です。

タイトル	メッセージ	詳細
初期化時のエラー	起動された場所を特定できません_I1	実行しているプログラムが認識できないなどの理由で、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	アップデートファイルがないか、壊れています_I4	アップデートファイルが見つけれません。または、アップデートファイルが正しいものではありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ミキサーと接続できません_I5	ミキサーとの接続で失敗しました。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	インターフェースが見つかりません_I6	ミキサーに接続するネットワークの設定が見つかりませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	ネットワーク I/F が見つかりません_I9	ミキサーに接続するためのネットワーク I/F が見つかりませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
接続時のエラー	ミキサーと接続できません_C1	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C2	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	データの送信に失敗しました_C4	ミキサーとのデータ送受信で問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
データ送信時のエラー	アップデートファイルが見つかりません_S1	アップデートファイルが所定の場所にありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S2	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ファイルに問題がある可能性があります。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S3	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。

困ったときは（ for Mac OS ）

下記エラーメッセージが出た場合の対処方法です。

Title	Message	Detail
初期化時のエラー	起動された場所を特定できません_I2	実行しているプログラムの情報が取得できず、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	起動された場所を特定できません_I3	実行しているプログラムが特定できず、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	アップデートファイルがないか、壊れています_I4	アップデートファイルが見つけれません。または、アップデートファイルが正しいものではありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ホスト名取得に失敗しました_I7	ホスト名を特定できませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	IP アドレスが取得できません_I8	IP アドレスを取得できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	ネットワーク I/F が見つかりません_I9	ミキサーに接続するためのネットワーク I/F が見つかりませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
接続時のエラー	ミキサーと接続できません_C1	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C2	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C3	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	データの送信に失敗しました_C4	ミキサーとのデータ送受信で問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
データ送信時のエラー	アップデートファイルが見つかりません_S1	アップデートファイルが所定の場所にありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。 アップデートファイルのパス名が正しくありません。パス名に半角英数字以外が含まれている可能性があります。半角英数字に変更するか、他のフォルダにコピーして実行してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S2	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ファイルに問題がある可能性があります。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S3	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。

商標および登録商標について

- ・ Microsoft、Windows Vista および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh および Mac OS は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。