

Pioneer

プロフェッショナル DJ ミキサー

DJM-900nexus

ファームウェア アップデート マニュアル

DJM-900nexus アップデートマニュアル

目次

DJM-900NEXUS アップデート方法 FOR MICROSOFT WINDOWS® 8/8.1	3
DJM-900NEXUS アップデート方法 FOR MICROSOFT WINDOWS® 7	9
DJM-900NEXUS アップデート方法 FOR MICROSOFT WINDOWS VISTA®	15
DJM-900NEXUS アップデート方法 FOR MICROSOFT WINDOWS® XP	21
DJM-900NEXUS アップデート方法 FOR MAC OS X	26
困ったときは(FOR WINDOWS).....	30
困ったときは(FOR MAC).....	30

DJM-900nexus アップデート方法 for Microsoft Windows® 8/8.1

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します

ZIP ファイルを展開すると DJM-900NXS_Vxxx_WIN フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。


1. DJM-900nexus_vxxx.exe

2. DJM-900nexus_vxxx.upd

✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe や .upd) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900nexus 側のアップデート準備をしてください:

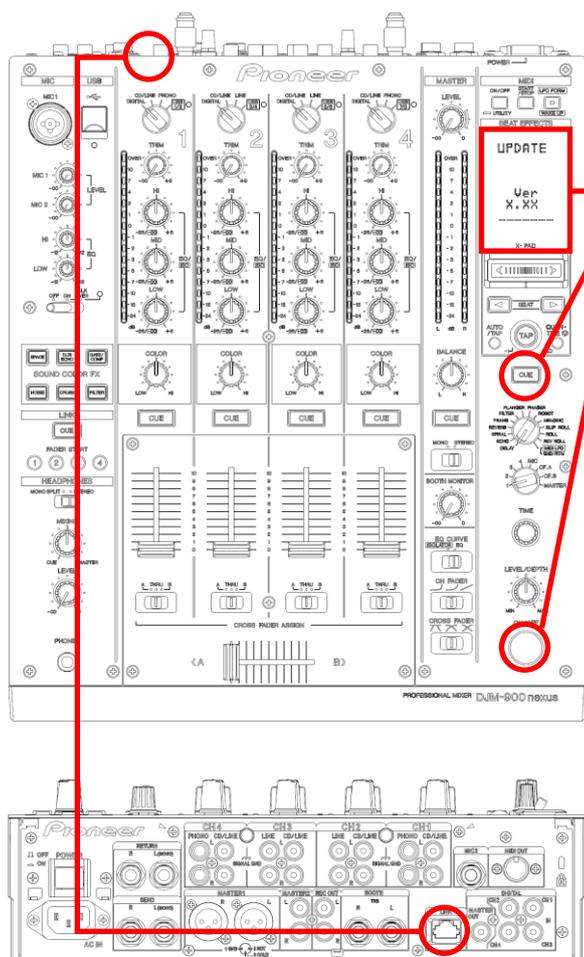

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900nexus を接続します。

コンピュータと DJM-900nexus を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900nexus 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します


<STEP1> 『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』を開きます。




<STEP2> 『ネットワークと共有センター』を開きます。

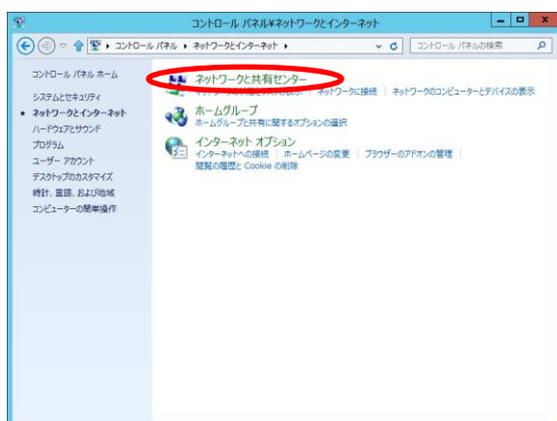


<STEP3> 『アダプターの設定の変更』を開きます。

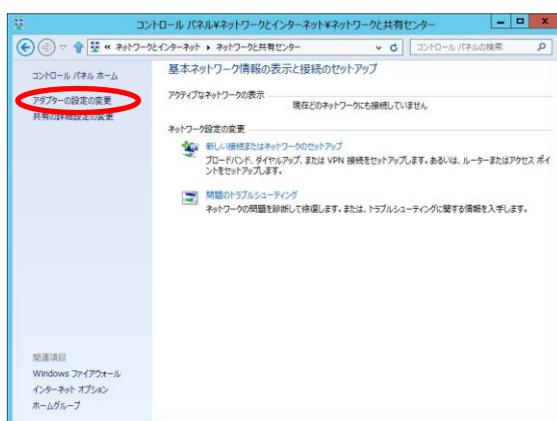


<STEP4> DJM-900nexus が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→『プロパティ』)

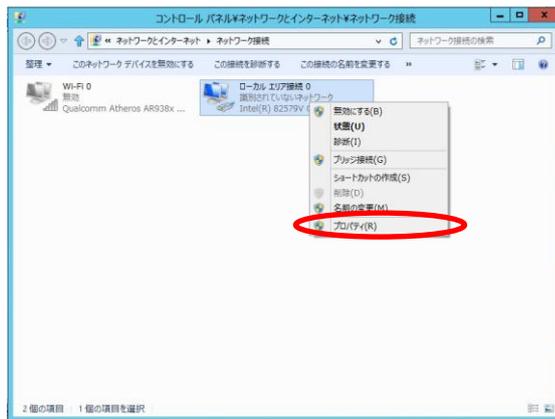

<STEP5> 項目の中から『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』を選択し『プロパティ』をクリックします。

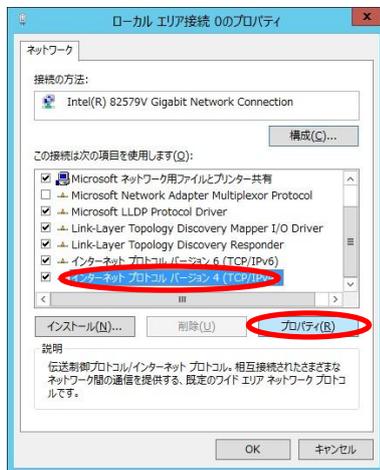


<STEP6> 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

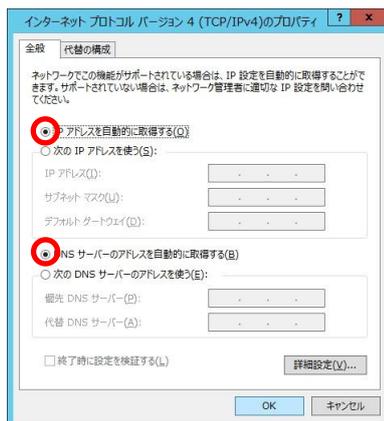


<STEP7> 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。


<STEP8> タスクバー上で右クリック→『プロパティ』を選択します。

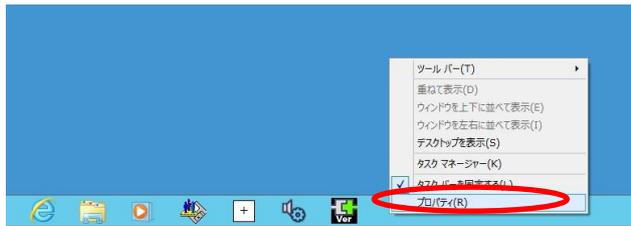

<STEP9> 『通知領域』欄の『カスタマイズ』を選択します。

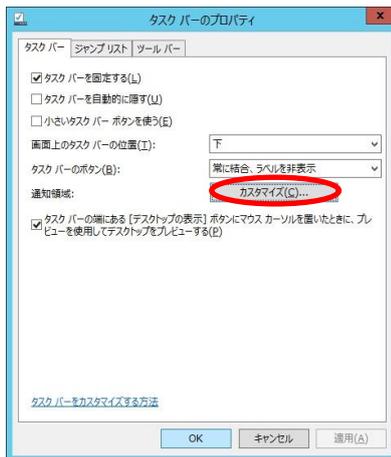

<STEP10> 『ネットワーク』アイコンの動作を『アイコンと通知を表示』にします。

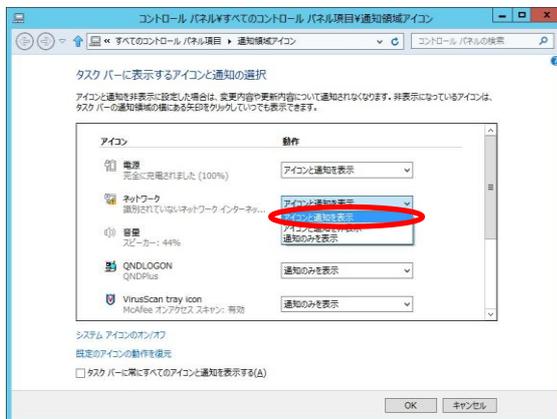

<STEP11> 『OK』ボタンをクリックし、プロパティを終了します。

2. DJM-900nexus とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	メッセージ	接続状況
	未接続	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	識別中...	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1分程度かかる場合があります)
	識別されていないネットワーク	DJM-900nexus が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。その場合、アップデートツール(DJM-900nexus_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

<STEP1> DJM900nexus_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

<STEP2> ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。




<STEP3> 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



<STEP4> アップデートの完了を確認します。


DJM-900nexus の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

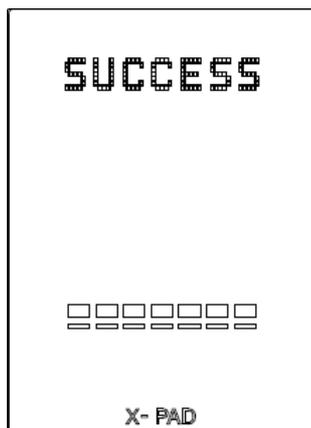

<STEP5> DJM-900nexus を再起動してください。

✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900nexus の現在のバージョンを確認してください:

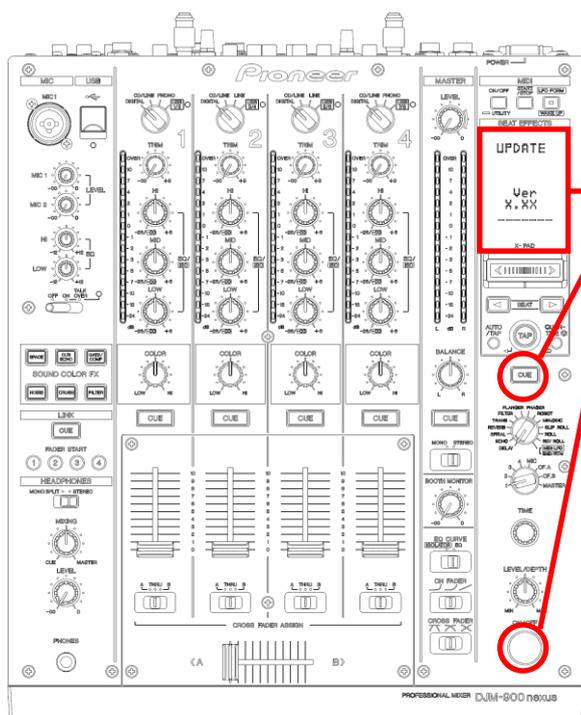

<STEP1> アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

<STEP2> 現在のバージョンを確認します。

バージョンが *x.xx* と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900nexus アップデート方法 for Microsoft Windows[®] 7

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。


2. 展開したファイルの内容を確認します

ZIP ファイルを展開すると DJM-900NXS_Vxxx_WIN フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM-900nexus_vxxx.exe
 2. DJM-900nexus_vxxx.upd
- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
 - ✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe や .upd) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900nexus 側のアップデート準備をしてください:

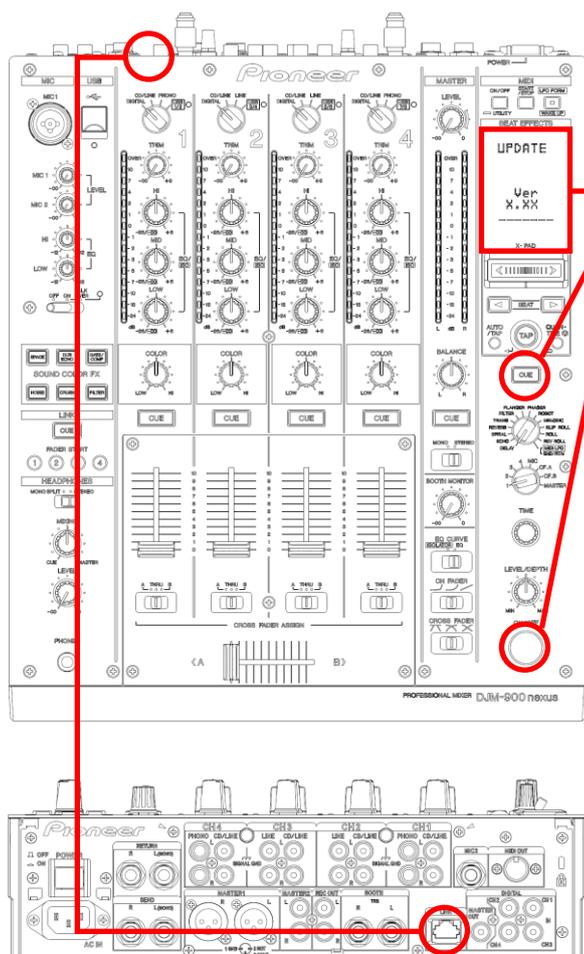

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。
FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900nexus を接続します。
コンピュータと DJM-900nexus を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900nexus 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します


<STEP1> 『スタート』→『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』を開きます。




<STEP2> 『ネットワークと共有センター』を開きます。

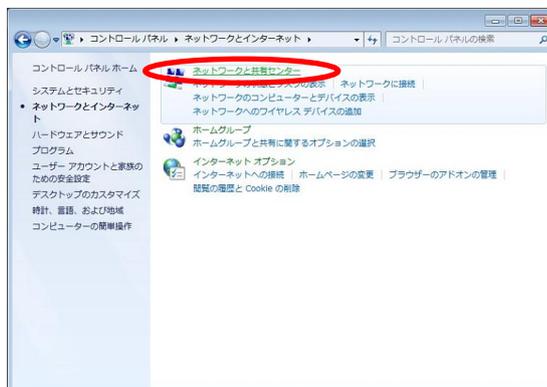


<STEP3> 『アダプターの設定の変更』を開きます。

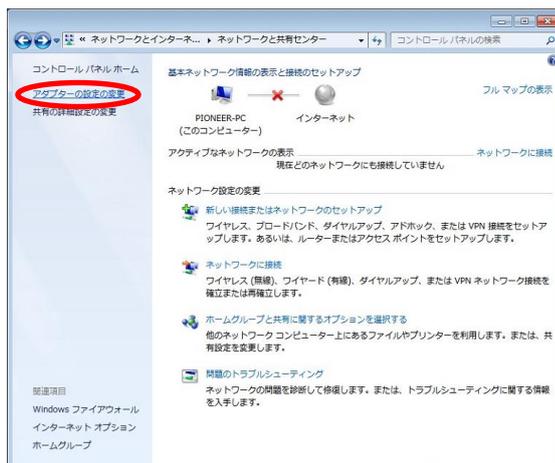


<STEP4> DJM-900nexus が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→『プロパティ』)

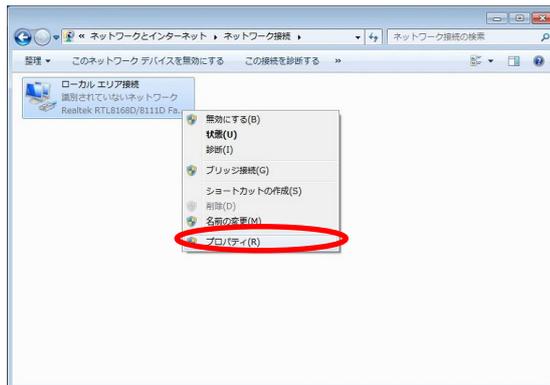

<STEP5> 項目の中から『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』を選択し『プロパティ』をクリックします。

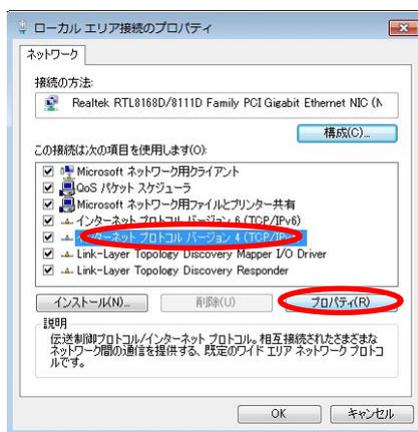


<STEP6> 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

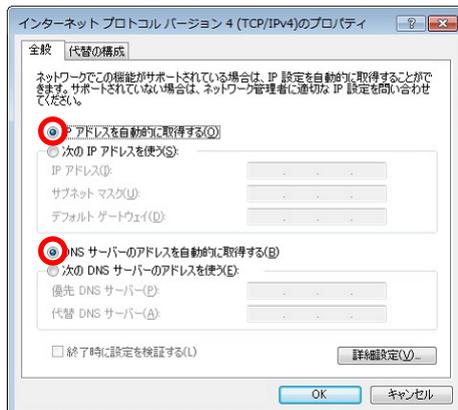


<STEP7> 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。


<STEP8> タスクバー上で右クリック→『プロパティ』を選択します。

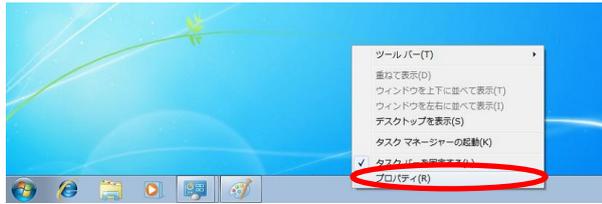

<STEP9> 『通知領域』欄の『カスタマイズ』を選択します。

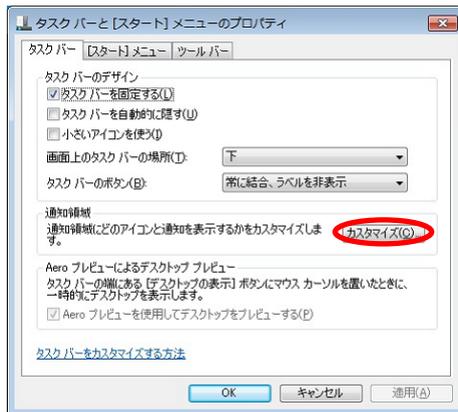

<STEP10> 『ネットワーク』アイコンの動作を『アイコンと通知を表示』にします。

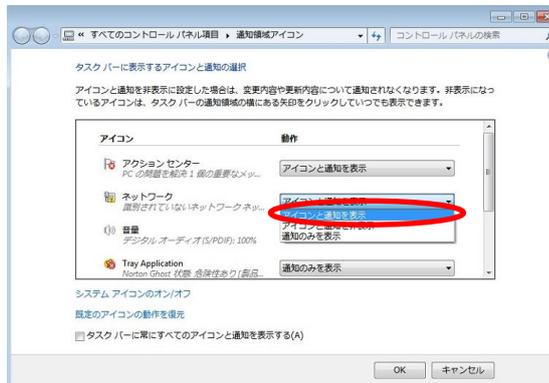

<STEP11> 『OK』ボタンをクリックし、プロパティを終了します。

2. DJM-900nexus とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。


アイコン	接続状況
	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1分程度かかる場合があります)
	DJM-900nexus が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。その場合、アップデートツール(DJM-900nexus_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。


<STEP1> DJM900nexus_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

<STEP2> ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。

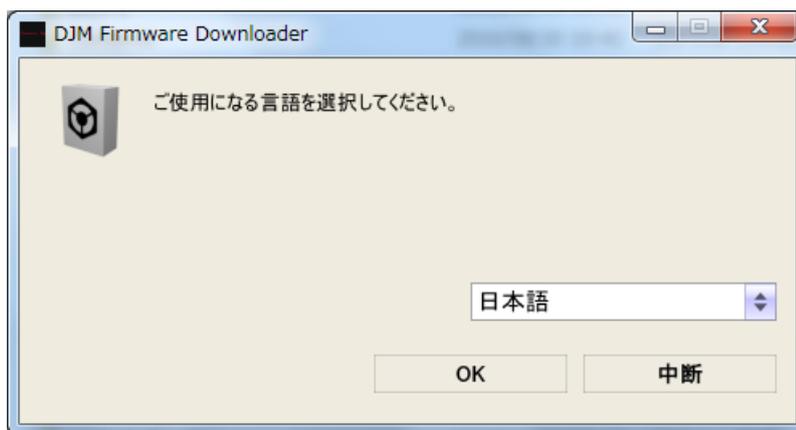

<STEP3> 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。

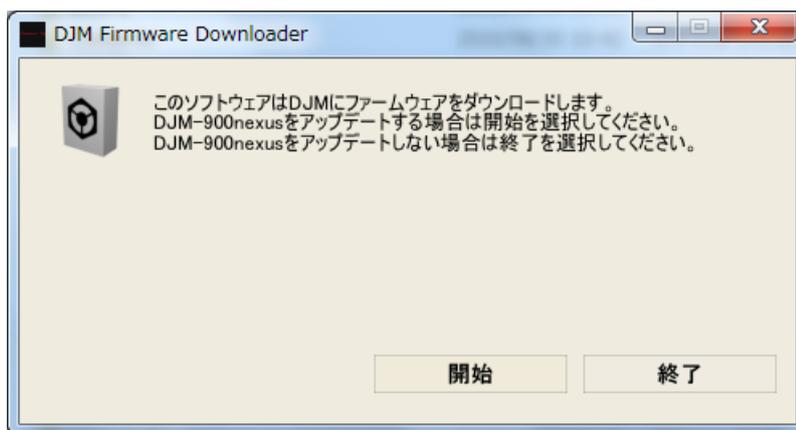

<STEP4> アップデートの完了を確認します。


DJM-900nexus の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。



<STEP5> DJM-900nexus を再起動してください。

✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900nexus の現在のバージョンを確認してください:

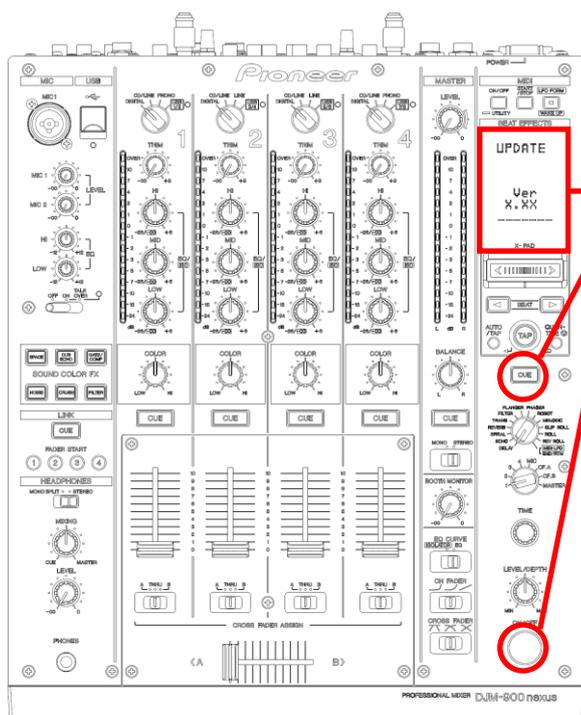

<STEP1> アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

<STEP2> 現在のバージョンを確認します。

バージョンが *x.xx* と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900nexus アップデート方法 for Microsoft Windows Vista®

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開...」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。


2. 展開したファイルの内容を確認します

ZIP ファイルを展開すると DJM-900NXS_Vxxx_WIN フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM-900nexus_vxxx.exe
 2. DJM-900nexus_vxxx.upd
- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
 - ✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe や .upd) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900nexus 側のアップデート準備をしてください:

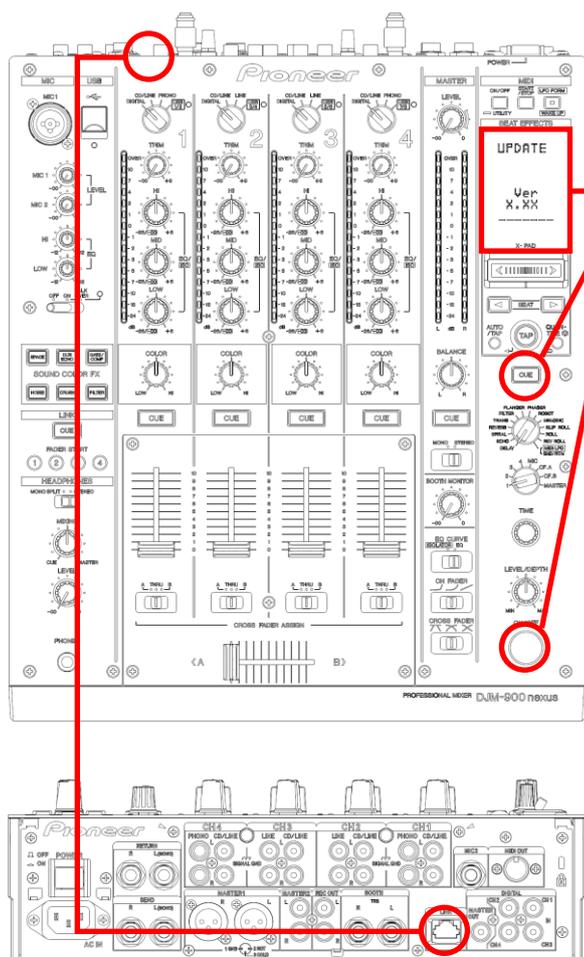

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現在のバージョンを確認します。

FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900nexus を接続します。

コンピュータと DJM-900nexus を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900nexus 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。

C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します

<STEP1> 『スタート』→『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』を開きます。




<STEP2> 『ネットワークと共有センター』を開きます。



<STEP3> 『ネットワーク接続の管理』を開きます。




<STEP4> DJM-900nexus が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→『プロパティ』)

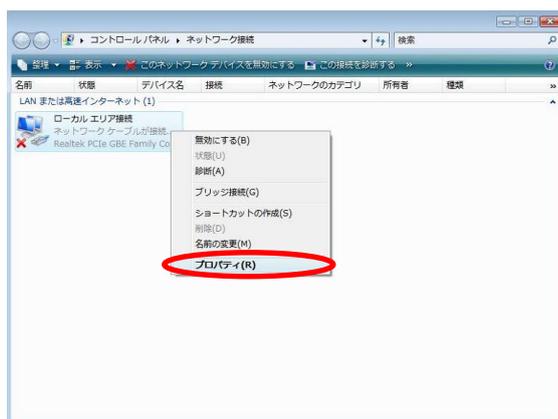

<STEP5> 項目の中から『インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)』を選択し『プロパティ』をクリックします。




<STEP6> 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

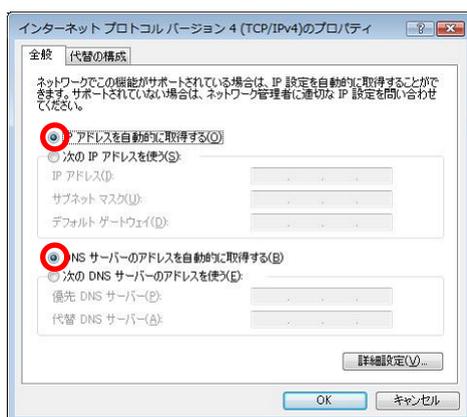


<STEP7> 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。

<STEP8> タスクバー上で右クリック→『プロパティ』を選択します。

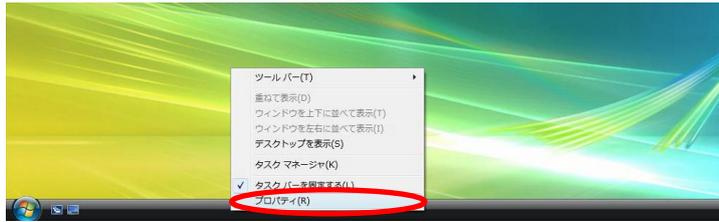

<STEP9> 『通知領域』タブの『システムアイコン』欄で、『ネットワーク(N)』チェックボックスにチェックを入れます。

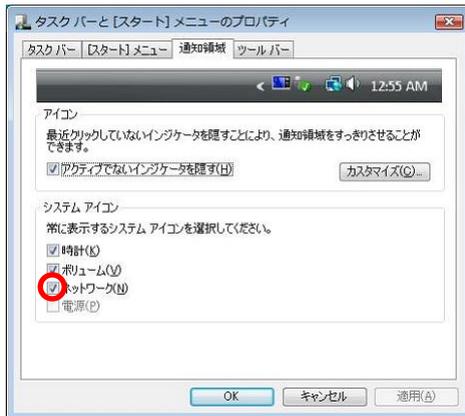

<STEP10> 適用してプロパティを終了します。

2. DJM-900nexus とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン上にマウスを移動すると接続状況のメッセージが表示されます。


メッセージ & アイコン	接続されていない	現在の接続先: 識別中...	現在の接続先: 識別されていないネットワーク
	<p>現在どのネットワークにも接続していません</p>	<p>アクセス: 限られた接続</p>	<p>アクセス: 限られた接続</p>
接続状況	LAN ケーブルが接続されていません。ケーブルを正しく接続しているか確認してください。	接続を確認中です。しばらくお待ちください。(1分程度かかる場合があります)	DJM-900nexus が接続されました。アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に、起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。その場合、アップデートツール(DJM-900nexus_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

<STEP1> DJM900nexus_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

<STEP2> ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。

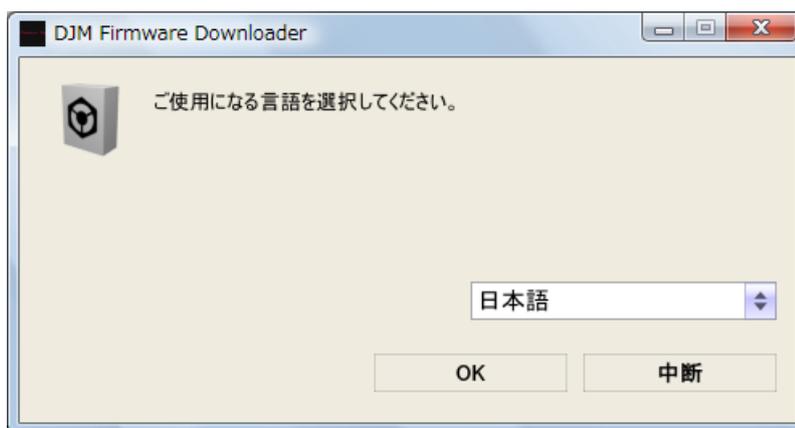

<STEP3> 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



<STEP4> アップデートの完了を確認します。


DJM-900nexus の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。



<STEP5> DJM-900nexus を再起動してください。

✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900nexus の現在のバージョンを確認してください:

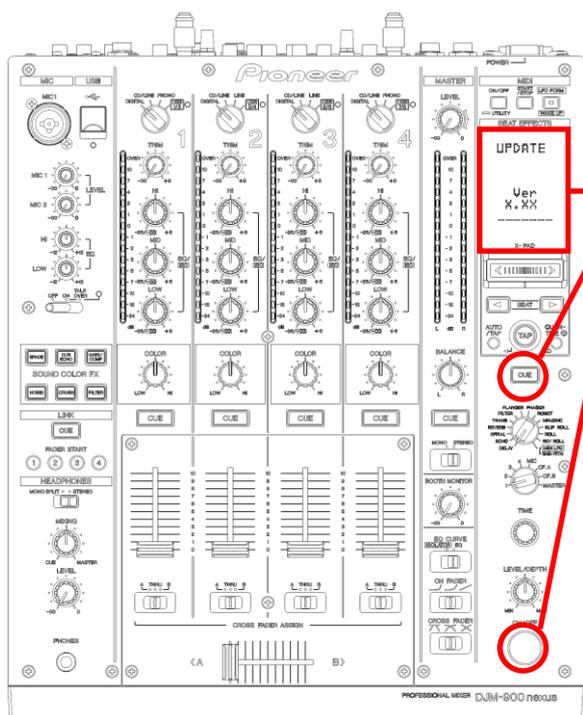

<STEP1> アップデートモードに入ります。

[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

<STEP2> 現在のバージョンを確認します。

バージョンが *x.xx* と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900nexus アップデート方法 for Microsoft Windows[®] XP

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されたメニューから「すべて展開…」を選びます。

展開先を指定してファイルを展開します。


2. 展開したファイルの内容を確認します

ZIP ファイルを展開すると DJM-900NXS_Vxxx_WIN フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM-900nexus_vxxx.exe
 2. DJM-900nexus_vxxx.upd
- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
 - ✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe や .upd) が表示されない可能性があります。

B. DJM-900nexus 側のアップデート準備をしてください:

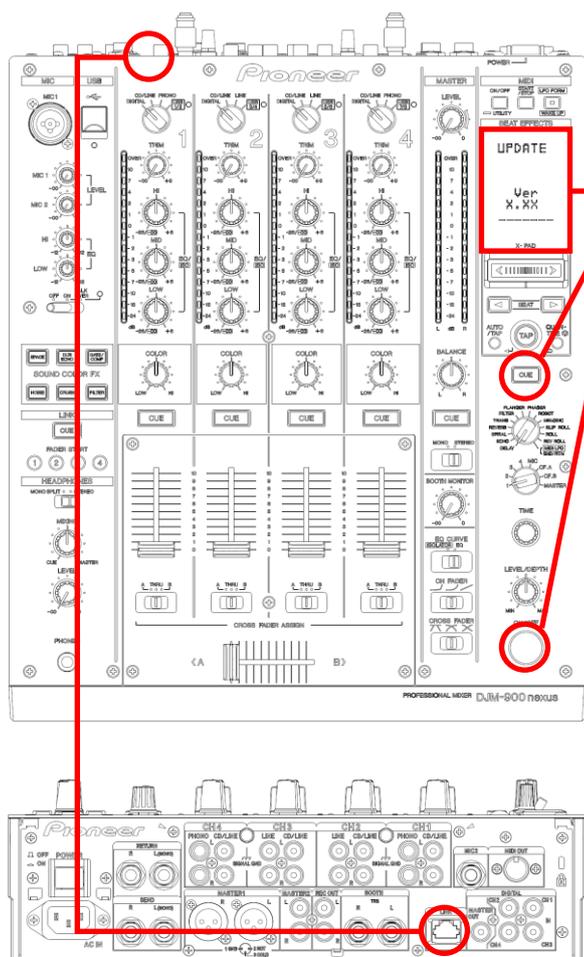

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現座のバージョンを確認します。
FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx 場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

＜STEP3＞ コンピュータと DJM-900nexus を接続します。
コンピュータと DJM-900nexus を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900nexus 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。


C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します。

<STEP1> 『スタート』→『設定』→『コントロールパネル』→『ネットワーク接続』を開きます。




<STEP2> DJM-900nexus が接続されているネットワークデバイスのプロパティを開きます。
(アイコン上で右クリック→プロパティ)

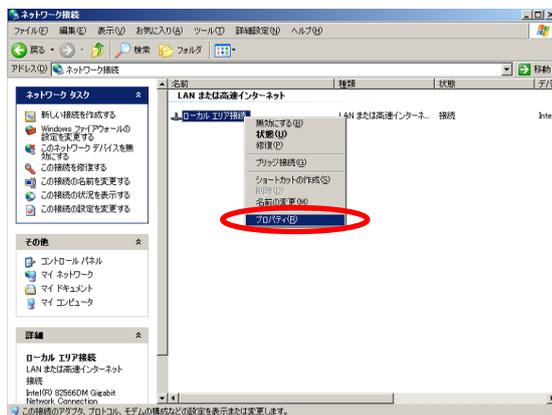


<STEP3> 『接続が限られているか利用不可能な場合に通知する』チェックボックスにチェックを入れます。

<STEP4> 項目の中から『インターネット プロトコル (TCP/IP)』を選択し、『プロパティ』をクリックします。

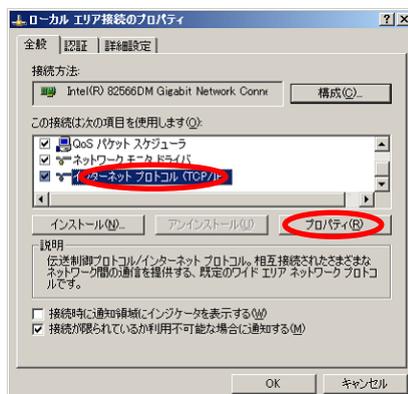

<STEP5> 『IP アドレスを自動的に取得する(O)』、『DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)』を選択します。

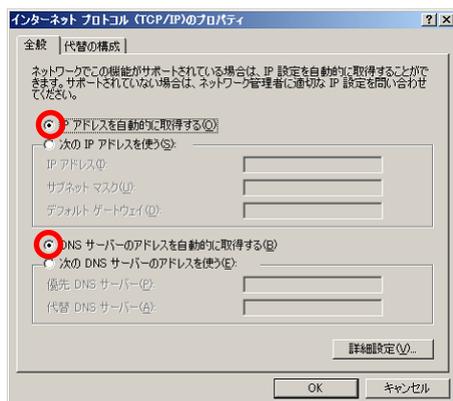

<STEP6> 『OK』ボタンをクリックし、ネットワーク接続を閉じます。

2. DJM-900nexus とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況はタスクバー上のアイコン(コンピュータ画面右下)で確認できます。

アイコン	接続状況
	LAN ケーブルが接続されていません。 ケーブルを正しく接続しているか確認してください。
	接続を確認中です。 しばらくお待ちください。(1 分程度かかる場合があります)
	DJM-900nexus が接続されました。 アップデートツールを起動してください。

3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。
その場合、アップデートツール(DJM-900nexus_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。
設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

<STEP1> DJM900nexus_vxxx.exe をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

<STEP2> ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。




<STEP3> 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



<STEP4> アップデートの完了を確認します。


DJM-900nexus の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

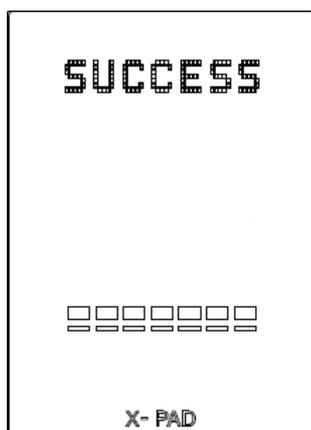

<STEP5> DJM-900nexus を再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900nexus の現在のバージョンを確認してください:

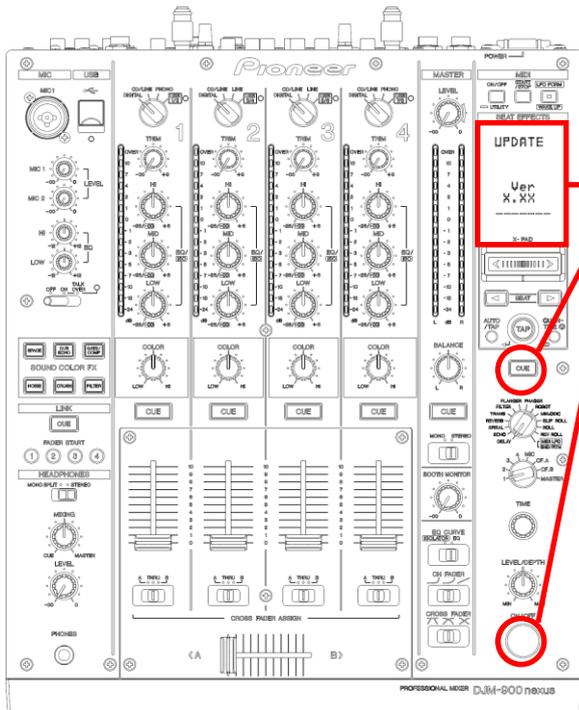

＜STEP1＞ アップデートモードに入ります。
[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

＜STEP2＞ 現状のバージョンを確認します。
バージョンが *x.xx* と表示されればアップデートは正常に完了しています。

DJM-900nexus アップデート方法 for Mac OS X

A. 展開したファイルの内容を確認してください:

1. ダウンロードしたファイルを展開します

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ファイルを展開します。

2. 展開したファイルの内容を確認します


ZIP ファイルを展開すると DJM-900NXS_Vxxx_MAC フォルダが作成されます。

以下のファイルが含まれていることを確認してください。

1. DJM-900nexus_vxxx


✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。

B. DJM-900nexus 側のアップデート準備をしてください:

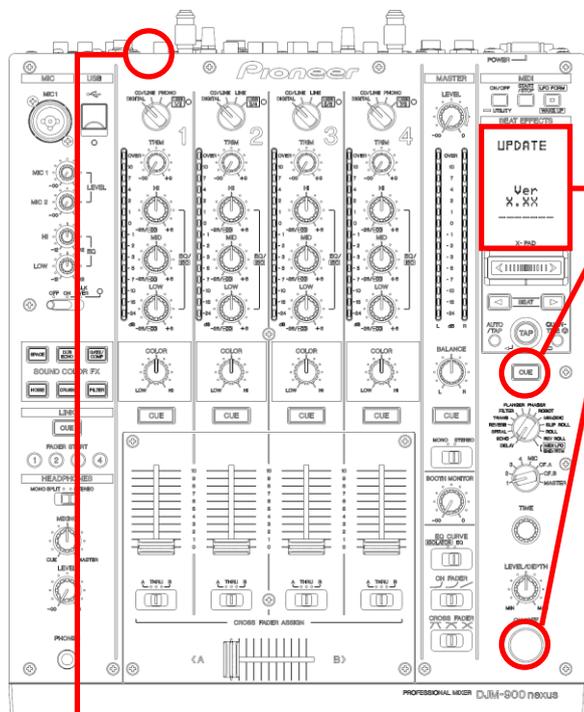

<STEP1> アップデートモードに入ります。
[CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

<STEP2> 現在のバージョンを確認します。
FL ディスプレイ上に表示されているバージョンを確認してください。
バージョンがすでに x.xx の場合、ファームウェアは最新版なのでアップデートは不要です。

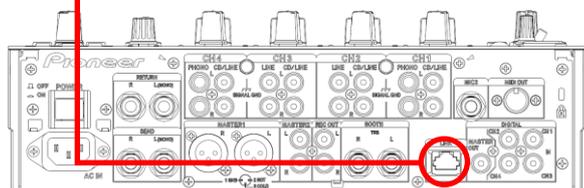

<STEP3> コンピュータと DJM-900nexus を接続します。
コンピュータと DJM-900nexus を LAN ケーブルで接続してください。

DJM-900nexus 背面にある LINK ポートに LAN ケーブルを接続してください。

C. コンピュータを操作してアップデートを実行してください:

1. ネットワークの設定を変更します

『システム環境設定』→『ネットワーク』→『Ethernet の構成』→『DHCP サーバを使用』を選択します。

2. DJM-900nexus とコンピュータが接続されていることを確認します

接続状況は、『システム環境設定』→『ネットワーク』→『Ethernet』で確認できます。



3. アップデートを実行します

- ✓ アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。
- ✓ セキュリティソフトや OS のファイアウォール設定によってはコンピュータとミキサーの接続が出来ないことがあります。その場合、アップデートツール(DJM-900nexus_vxxx.exe)をセキュリティの対象から外す必要があります。設定方法についてはご使用のセキュリティソフトや OS のサポート先へお問い合わせください。

<STEP1> DJM900nexus_vxxx をダブルクリックします。
アップデートツールが起動します。

<STEP2> ご使用になる言語を選択して『OK』ボタンをクリックしてください。




<STEP3> 『開始』ボタンをクリックするとアップデートが始まります。

- ✓ アップデート中は電源・LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。
- ✓ 30 秒以上経過しても接続待機画面から進まない場合はネットワークの接続が確立されていない可能性があります。キャンセルボタンをクリックして、接続が確立された後にもう一度アップデートを実行してください。



<STEP4> アップデートの完了を確認します。


DJM-900nexus の FL ディスプレイ上に“SUCCESS”メッセージが表示されるとアップデートは完了です。

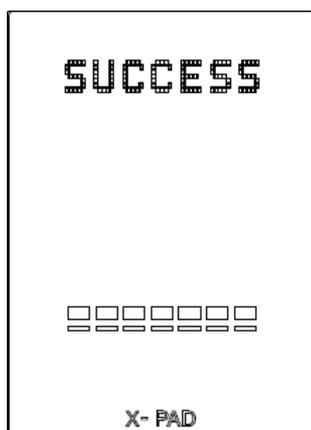

<STEP5> DJM-900nexus を再起動してください。

- ✓ コンピュータのネットワークの設定を変更した場合は設定を元に戻してください。

D. アップデートが完了したか、DJM-900nexus の現在のバージョンを確認してください:

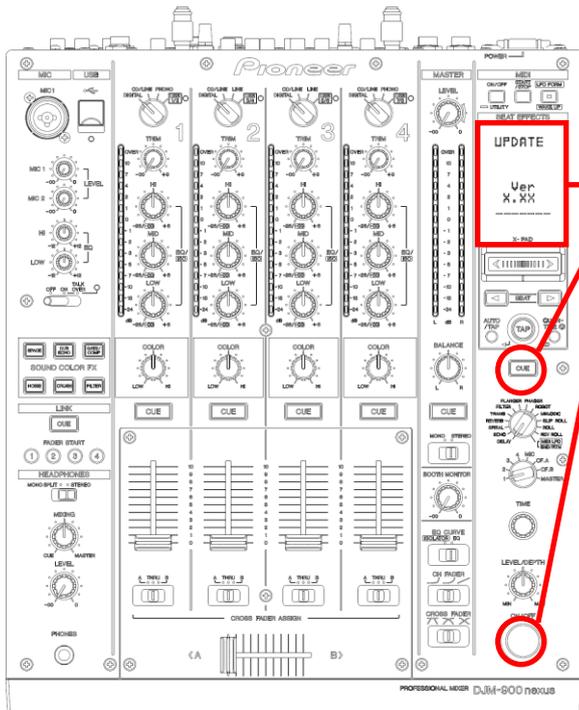

<STEP1> アップデートモードに入ります。
 [CUE (BEAT EFFECT)]と[ON/OFF (BEAT EFFECT)]を押しながら電源ボタンを押してください。

<STEP2> 現在のバージョンを確認します。
 バージョンが *x.xx* と表示されればアップデートは正常に完了しています。

困ったときは(for Windows)

下記エラーメッセージが出た場合の対処方法です。

タイトル	メッセージ	詳細
初期化時のエラー	起動された場所を特定できません_I1	実行しているプログラムが認識できないなどの理由で、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	アップデートファイルがないか、壊れています_I4	アップデートファイルが見つけれられません。または、アップデートファイルが正しいものではありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ミキサーと接続できません_I5	ミキサーとの接続で失敗しました。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	インターフェースが見つかりません_I6	ミキサーに接続するネットワークの設定が見つかりませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	ネットワーク I/F が見つかりません_I9	ミキサーに接続するためのネットワーク I/F が見つかりませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
接続時のエラー	ミキサーと接続できません_C1	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C2	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	データの送信に失敗しました_C4	ミキサーとのデータ送受信で問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
データ送信時のエラー	アップデートファイルが見つかりません_S1	アップデートファイルが所定の場所にありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S2	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ファイルに問題がある可能性があります。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S3	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。

困ったときは(for Mac)

下記エラーメッセージが出た場合の対処方法です。

Title	Message	Detail
初期化時のエラー	起動された場所を特定できません_I2	実行しているプログラムの情報が取得できず、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	起動された場所を特定できません_I3	実行しているプログラムが特定できず、プログラムを起動した場所を特定できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	アップデートファイルがないか、壊れています_I4	アップデートファイルが見つけれられません。または、アップデートファイルが正しいものではありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。
	ホスト名取得に失敗しました_I7	ホスト名を特定できませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	IP アドレスが取得できません_I8	IP アドレスを取得できませんでした。ネットワークが確立していることを確認し、本アプリケーションをもう一度、起動してください。
	ネットワーク I/F が見つかりません_I9	ミキサーに接続するためのネットワーク I/F が見つかりませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
接続時のエラー	ミキサーと接続できません_C1	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C2	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	ミキサーと接続できません_C3	ミキサーとの接続が出来ませんでした。ネットワーク環境をもう一度確認後、本アプリケーションを起動してください。
	データの送信に失敗しました_C4	ミキサーとのデータ送受信で問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
データ送信時のエラー	アップデートファイルが見つかりません_S1	アップデートファイルが所定の場所にありません。もう一度、ファイルをダウンロードしアップデートを実行してください。 アップデートファイルのパス名が正しくありません。パス名に半角英数字以外が含まれている可能性があります。半角英数字に変更するか、他のフォルダにコピーして実行してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S2	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ファイルに問題がある可能性があります。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。
	ファイル送信時に問題が発生しました_S3	ミキサーへのデータ送信時に問題が発生しました。ミキサーをもう一度アップデートモードで起動し、本アプリケーションを起動してください。

商標および登録商標について

- ・ Microsoft[®]、Windows Vista[®]、Windows[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。