

○ AlphaTheta

マルチプレーヤー

**CDJ-3000X**

ファームウェア アップデート ガイド

## バージョンの確認方法

---

- 1 電源をONにします。
- 2 [MENU]ボタンを長押しし、Utility画面を開いてください。
- 3 Utility画面の右上にバージョン番号が表示されます。

## アップデートの準備


---

- 1 コンピューター上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「CDJ3000Xv\*\*\*.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。解凍したアップデートファイルがCDJ3000Xv\*\*\*.UPDであることを確認してください。

CDJ3000Xv\*\*\*.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリーのルートディレクトリーにコピーします。

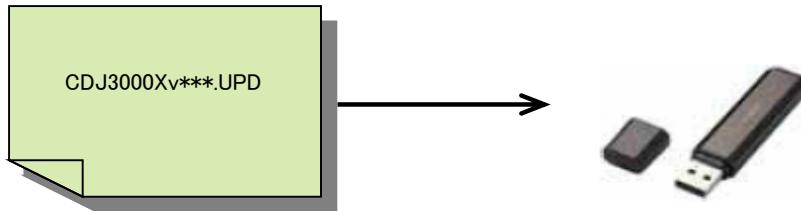

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32, exFATでフォーマットされたUSBメモリ（USBマスストレージクラスに属する機器）をご使用ください。

## アップデートの方法

### 1 アップデートモードに入ります。

電源OFF状態で、USBメモリ及び、USBケーブルを外した状態で、  
[IN/CUE]ボタンと[RELOOP/EXIT]ボタンを同時に押しながら  
電源をONしてください。  
"Connect USB storage device into top USB1 port."のメッセージが表示されたら、ボタンから  
手を離してください。

### 2 アップデートファイルをコピーしたUSBメモリを、USBデバイス挿入口に挿入します。

※USB Type-Aの場合は上のUSB1デバイス挿入口に、USB Type-Cの場合は下のUSB2デバイス  
挿入口に挿入してください。



## アップデートの方法（続き）

---

- 3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。  
同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。  
"Firmware update is complete. Turn the power off/on before using."

- 4 コンプリート画面が表示されたら、電源をOFFしてください。  
「バージョンの確認方法」に従い、  
ファームウェアがアップデートされていることを確認してからUSBメモリを抜いてください。

アップデートがスタートしない、または "MAIN update file is corrupt." と表示された場合は、  
ファイルが壊れている可能性があります。  
再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。  
それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、  
別のUSBメモリーでお試しください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または "MAIN firmware update failed"  
等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。  
[alphatheta.com/support/](http://alphatheta.com/support/)