

CDJ/XDJ Aggregator

使用説明書

CDJ/XDJ Aggregator について

複数のCDJ/XDJ をMac に接続し、DJ ソフトウェアのオーディオ出力デバイスをCDJ/XDJにして使用するには、macOS 標準のAudio MIDI 設定で「機器セット」を事前に作成する必要があります。CDJ/XDJ Aggregator は、この「機器セット」の作成がワンアクションでできる便利なツールです。

■対応言語

日本語、英語

CDJ/XDJ Aggregator で機器セットを作成する

1 ダウンロードしたCDJ/XDJ Aggregator を解凍します。

ダウンロードしたCDJ/XDJ Aggregator はZip 圧縮されています。通常はダウンロードすると自動的に解凍されますが、お使いのブラウザによっては解凍されない場合があります。ダウンロードしたファイルが手順2 のようなアイコンになっていない場合は、ダブルクリックして解凍してください。

解凍後のCDJ/XDJ Aggregator は、インストールは不要です。そのまま実行できますので、デスクトップやドック等、好みの場所にファイルを置いてください。

2 すべてのCDJ/XDJ をMac にUSB 接続したあと、CDJ/XDJ Aggregator を起動します。


CDJ/XDJ Aggregator アイコンをダブルクリックしてください。



CDJ/XDJ_Aggregator

3 USB 接続されているCDJ/XDJ が、

「AlphaTheta CDJ/XDJ」 という名前の1つの機器セットとなります。[OK]をクリックして画面を終了します。

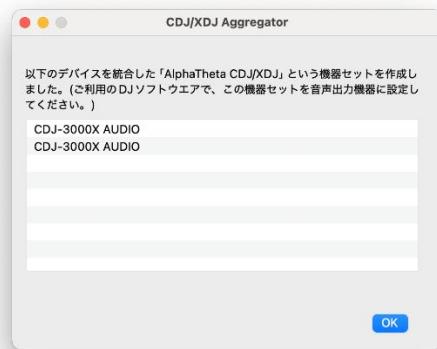


以上の操作で機器セットの作成は完了です。


機器セットの作成後、CDJ/XDJ を別のUSB ポート/USB ハブに接続し直した場合は、再度機器セットを作成する必要があります。CDJ/XDJ を接続したあと、再度、手順2 ~ 3 を行ってください。CDJ/XDJ Aggregatorで機器セットを作成すると、従来品のCDJ Aggregatorで作成した機器セットは削除されます。

rekordbox (PERFORMANCE モード) の設定

1 環境設定 > オーディオ > 構成 > オーディオで作成した機器セット「AlphaTheta CDJ/XDJ」を選びます。

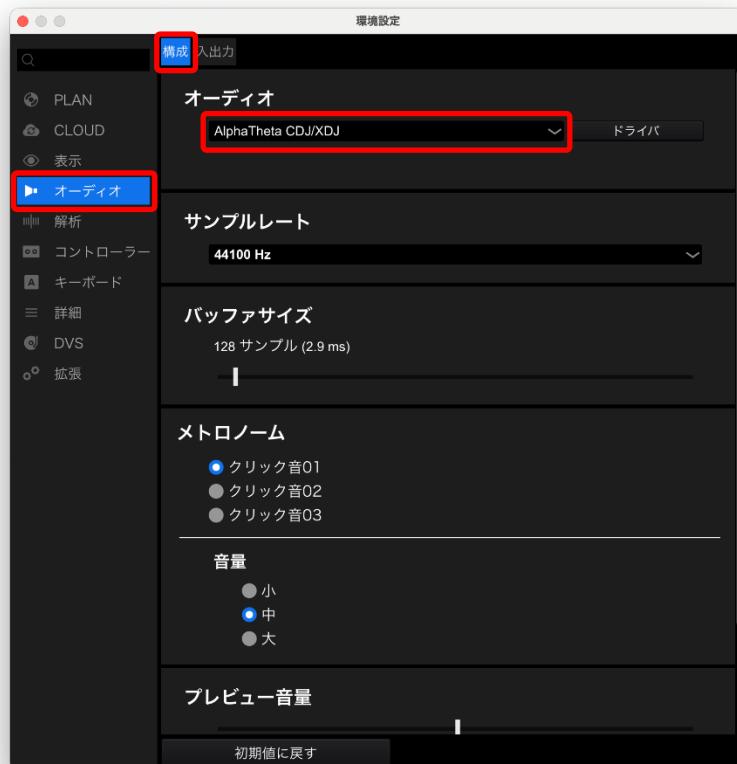


2 入出力でミキサーモードがエクスターナルになっていることを確認します。

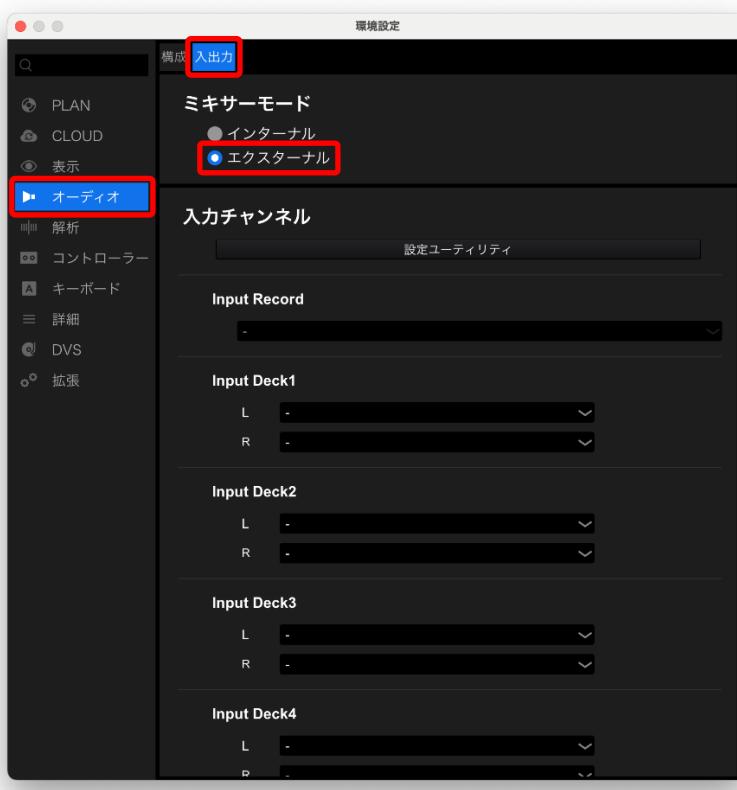

3 出力チャンネルが設定されていることを確認します。

※ CDJ/XDJ(*)の"**"にはPC/MacがCDJ/XDJを認識した順番が表示されます。Deck番号ではありませんのでご注意ください。プルダウンメニューからCDJ/XDJ(*)を入れ替えると出力先のCDJ/XDJを変えることができます。

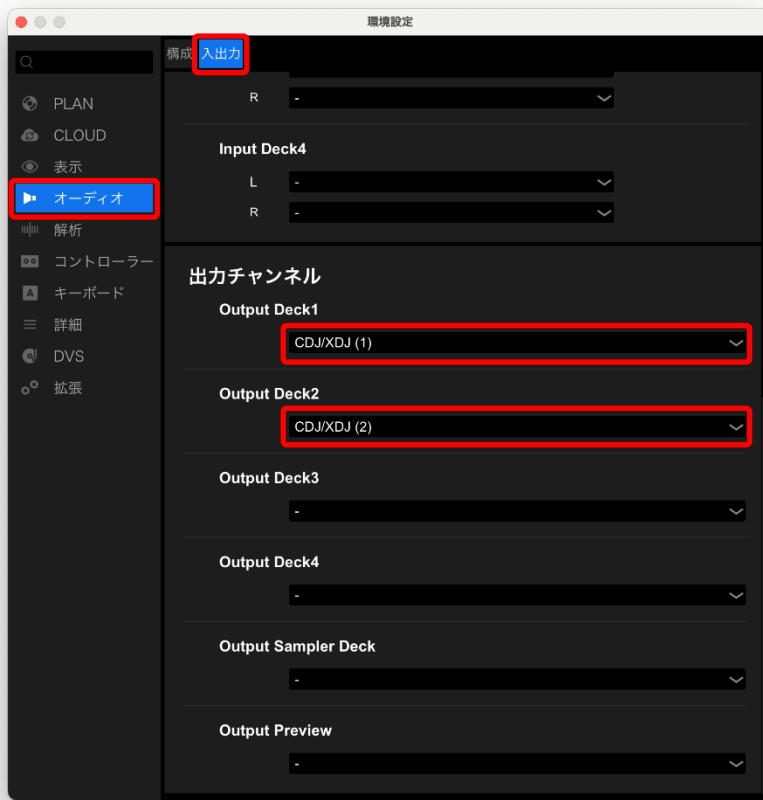


USB 接続の条件によっては、正常に機器セットを作成できない、または、作成した機器セットから正常に再生できない場合があります。これは、CDJ/XDJ を接続しているMac のUSB バスや、USB ハブの帯域などの問題によるもので、CDJ/XDJ Aggregator をお使いにならず、macOS 付属のAudio MIDI 設定で機器セットを作つても同じ結果になります。

CDJ/XDJ を接続するUSB ポートの位置やUSB ハブを変更することで、帯域などの原因が解消され、問題が解決する場合があります。


他のDJ ソフトウェアでの設定例

ここでは例として、「TRAKTOR」での設定方法を説明しています。

1 Audio デバイスとして、作成した機器セット「AlphaTheta CDJ/XDJ」を選びます。

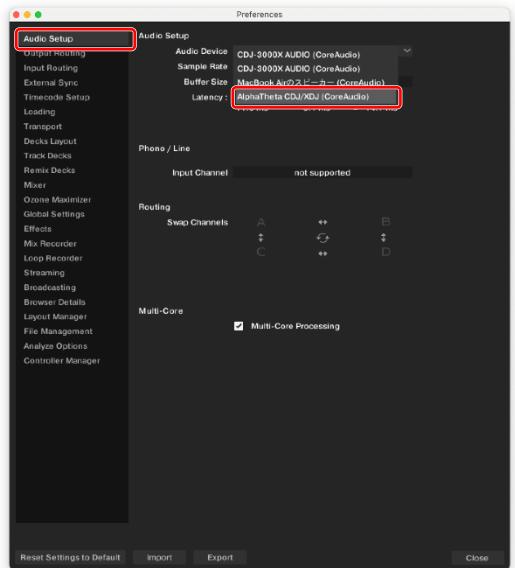

2 出力チャンネルとして、機器セットのCDJ/XDJ を選ぶことができます。

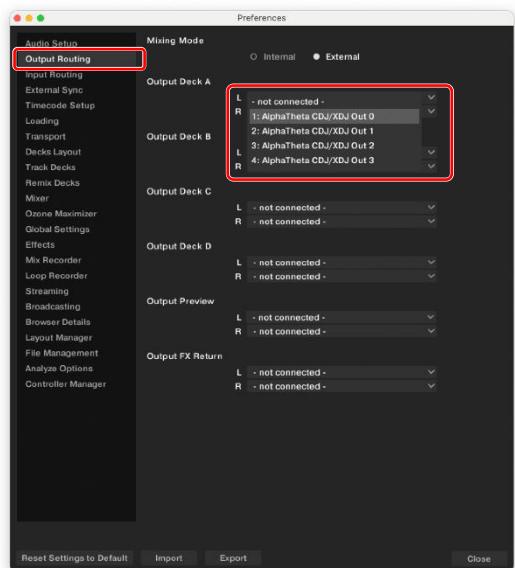

- rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。
- macOSおよびMacは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- TRAKTORは、Native Instruments社の商標または登録商標です。