

Pioneer

DJ Controller

DDJ-SB



ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に《重要》

- ダウンロードしたアップデートファイル(zip ファイル)をあらかじめ解凍してください。
- Windows PC をご使用の場合は、『**クイックスタートガイド**』をご覧ください。なり、DDJ-SB 専用の ASIO ドライバをインストールしてください。
- ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

参考情報


本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows : Windows Vista®/Windows® 7
- ・ Mac OS X : 10.6/10.7/10.8


アップデートする

注意 : アップデートする前に接続されている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを終了させます。


- 1) 付属の USB ケーブルで DDJ-SB とコンピュータを接続する。
- 2) アップデータファイルをダブルクリックする
アップデートプログラムが起動したら、ご使用になる言語を選択し [OK] をクリックする。

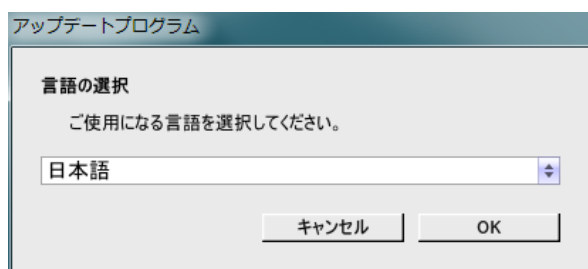

- 3) バージョン情報の確認画面が表示されたら、内容を確認し [開始] をクリックする。
・現在のバージョンと更新バージョンが同じときは、アップデートする必要はありません。[終了] をクリックしてください。

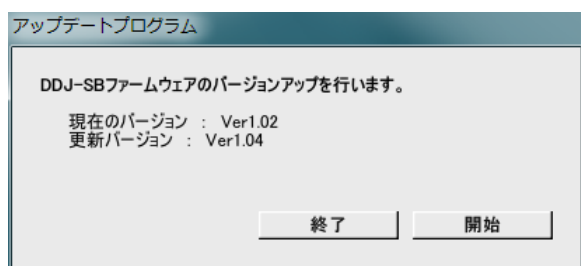

- 4) アップデートが開始されます。アップデート中は USB ケーブルを外したりしないでください。
■アップデートの所要時間は約 1 分です。

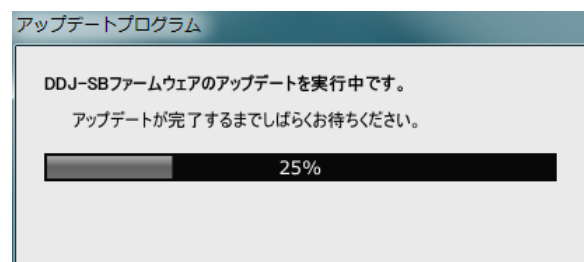

- 5) アップデートが完了したら [OK] をクリックして終了する。

注意 : エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦 USB ケーブルを抜き、手順 1) から再度実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する


Windows PC の場合

— Windows スタートメニューから、すべてのプログラム>Pioneer>DDJ-SB を選び、『**DDJ-SB バージョン表示ユーティリティ**』を実行する。



Macintosh の場合

— キーボードの [Option] キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』、または『システムプロファイラ』を選択する。

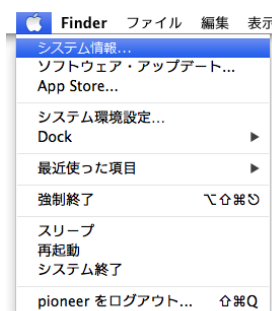

— ハードウェアの USB を選択し、[PIONEER DDJ-SB] をクリックしてファームウェアのバージョンを確認する。



商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Windows Vista®、Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号