

# Pioneer

## DJ コントローラー DDJ-SX



ファームウェア アップデートガイド

## ご使用前に(重要)

- ・必ず本ガイドの手順に従ってアップデートしてください。
- ・アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったりUSB ケーブルを抜いたりしないでください。
- ・ご不明な点がございましたら、下記の弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

カスタマーサポートセンター  
フリーコール:  0120-944-222

注意: この番号は、PHS、携帯電話、一部の IP 電話などからはご利用いただけません。その場合は以下の一般電話へおかけください。

一般電話: 044-572-8102 (有料)

### 参考情報

本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows : Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 /Windows® 8
  - ・ Mac OS X : 10.6/10.7/10.8
- アップデートの所要時間は約4分です。

## 準備する

### - DDJ-SX 用アップデートファイル

ダウンロードした zip ファイルをダブルクリックすると、アップデートファイルが解凍されます。

例) DDJ-SX\_V101.jar




### - Java がインストール済みのコンピュータ

インストールされていない場合は、Java Runtime Environment (Java) を <http://java.com> よりダウンロードし、コンピュータにインストールして下さい。


## アップデート手順

注意: コンピュータ上で起動しているアプリケーションを全て終了させてから行ってください。


- 1) 付属の USB ケーブルで DDJ-SX とコンピュータを接続する。
- 2) DDJ-SX の左デッキにある[SHIFT]ボタンと[SYNC]ボタンを押しながら DDJ-SX の電源を ON し、パネル中央のレベルメーターの LED が点滅したことを確認したら[SHIFT]ボタンと[SYNC]ボタンを離す。

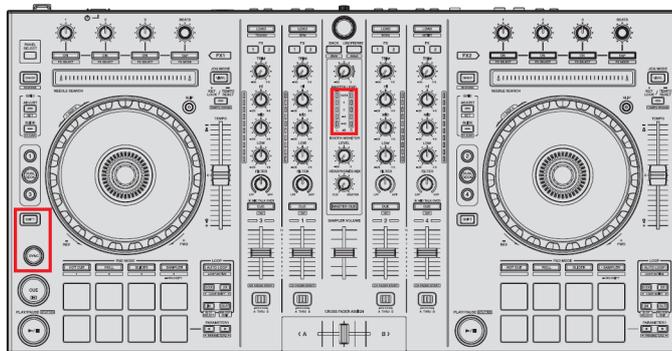


- 3) DDJ-SX 用アップデートファイル(DDJ-SX\_Vxxx.jar)を起動すると、下記のダイアログが表示されるので“Start” ボタンを押す。

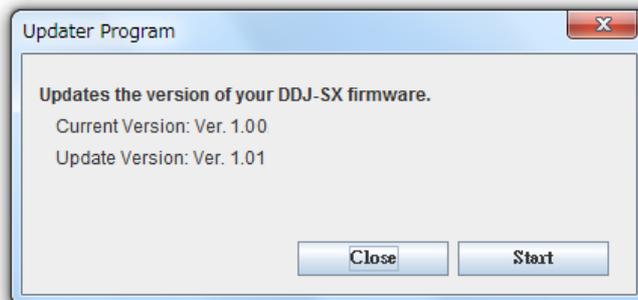

- 4) ファームウェアのアップデートが開始される。

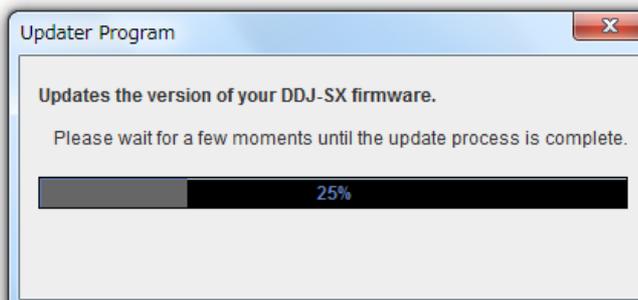

- 5) ファームアップデートが完了したら“OK”をクリックする。

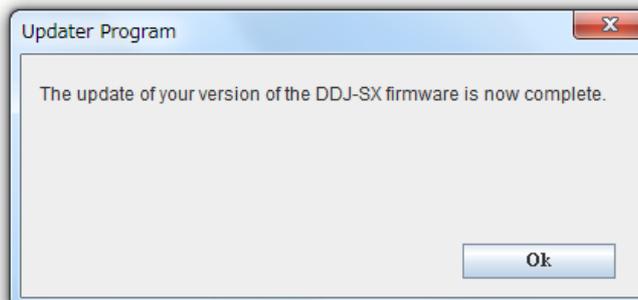

以上でアップデートは完了です。


注意: エラーが出てアップデートが失敗した場合、DDJ-SX の電源を切り、手順 2)からやり直してください。

## ファームウェアのバージョン確認方法

### Windows の場合：

スタートメニューから、すべてのプログラム→Pioneer→DDJ-SX から『DDJ-SX バージョン表示ユーティリティ』を実行する。

注意：DDJ-SX 専用の ASIO ドライバがインストールされていることが必要です。

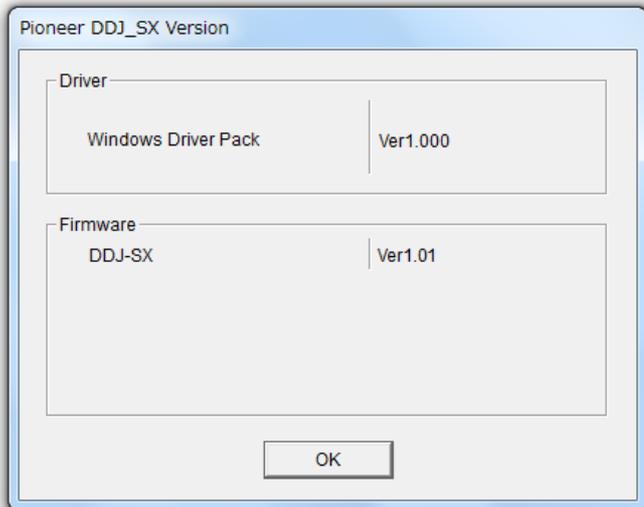


### Macintosh の場合：

Option キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』を選択する。



ハードウェアの USB の項目を選択すると、接続しているコントローラの名前が現れますので、その項目を選びファームのバージョンを確認する。

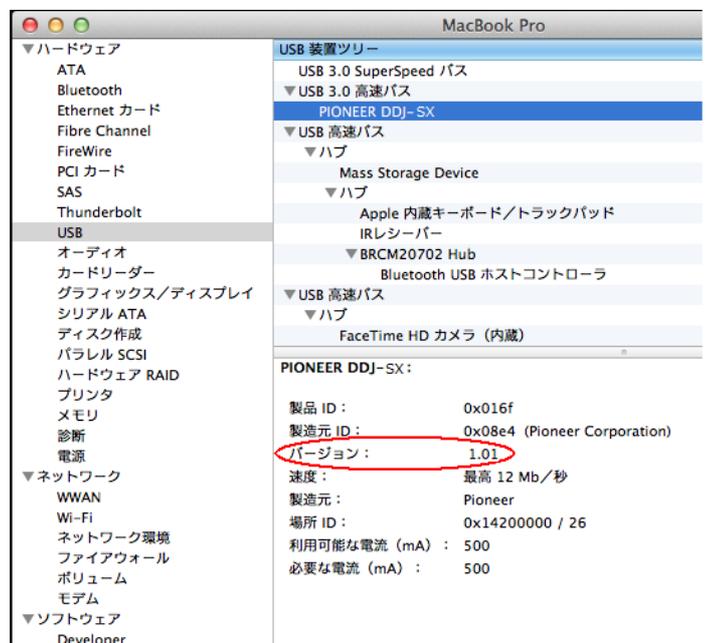

## 商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- ・ Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2012-2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号