

Pioneer

DJ CONTROLLER

DDJ-WeGO 2



ファームウェア アップデートガイド

ご使用前に《重要》

- ・ダウンロードしたアップデートファイルを予め解凍してください。
- ・iPhone/iPadからはアップデートできません。
- ・コンピュータに最新版のJava アプリがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を <http://java.com> よりダウンロードし、インストールを行ってください。
- ・ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

参考情報


本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8
- ・ Mac OS X : 10.5/10.6/10.7/10.8

アップデートする


注意：アップデートする前に、DDJ-WeGO2 の電源をオフし、接続されている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを終了させます。

- 1) 付属のUSBケーブルでDDJ-WeGO2とコンピュータを接続する。
- 2) パネル中央にある2つの[HEARDPHONE CUE]ボタン(下図)を押しながらDDJ-WeGO2の電源をオンし、レベルメーターのLED(下図)が点滅したことを確認したら[HEARDPHONE CUE]ボタンを離す。

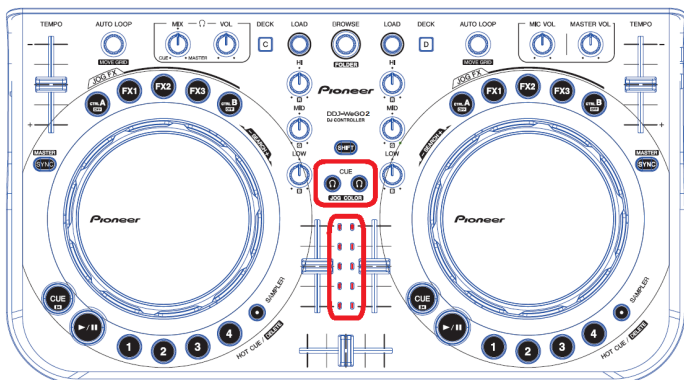

- 3) アップデートファイル(DDJ-WeGO2_VXXX.jar)を実行すると、下記のダイアログが表示されます。

— [Start]ボタンを押してアップデートを開始する。

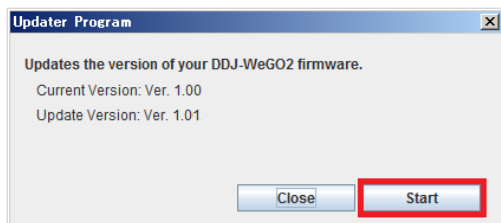

- 4) アップデートが完了したら[OK]をクリックする。

●アップデートの所要時間は約2分です。


注意：エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦DDJ-WeGO2の電源をオフし、手順2)から再度実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する

Windows の場合：

●DDJ-WeGO2 専用のASIOドライバが、コンピュータにインストールされている必要があります。

— Windows スタートメニューから、すべてのプログラム→Pioneer→DDJ-WeGO2 を選び、『DDJ-WeGO2 バージョン表示ユーティリティ』を実行する。Windows 8 の場合は、スタート画面の『DDJ-WeGO2 バージョン表示ユーティリティ』のタイルをクリックする。

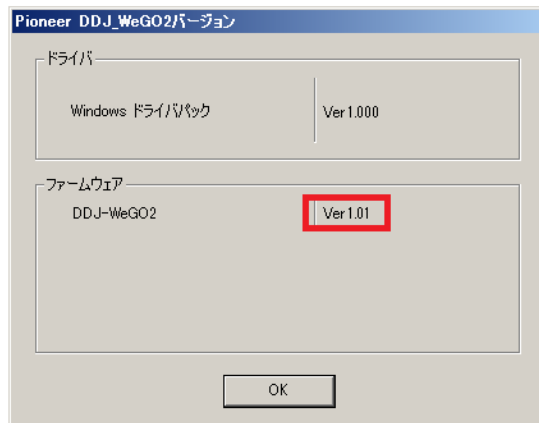


Macintosh の場合：

— [Option]キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』または『システムプロファイラ』を選択する。



— ハードウェアのUSBの項目を選択すると接続しているコントローラの名前が表示されるので、その項目を選びファームのバージョンを確認する。

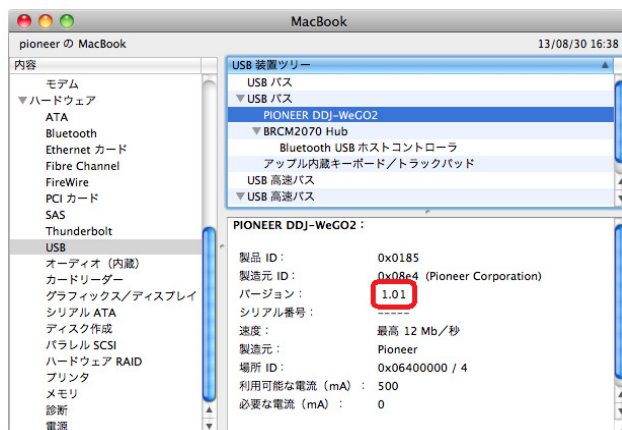

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ・ Windows Vista®、Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号