

Pioneer

DJコントローラー

DDJ-WEGO3

DDJ-WeGO3

ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に《重要》

- ダウンロードしたアップデートファイルをあらかじめ解凍してください。
- Windows をご使用の場合は、『取扱説明書 (DJ ソフトウェアセットアップ)』をご覧ください。DDJ-WeGO3 専用の ASIO ドライバをインストールしてください。
- iPhone/iPad を使って、DDJ-WeGO3 のファームウェアをアップデートすることはできません。ファームウェアアップデートには、コンピュータ(Windows/Mac)との接続が必要になります。
- ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

参考情報


本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows : Windows 8.1/8/7
- ・ Mac : OS X 10.9/10.8/10.7/10.6

アップデートする

注意 : アップデートする前に接続されている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを終了させます。


- 1) 付属の USB ケーブルで DDJ-WeGO3 とコンピュータを接続する。
 - 2) アップデータファイルをダブルクリックする。
- アップデートプログラムが起動したら、ご使用になる言語を選択し [OK] をクリックする。

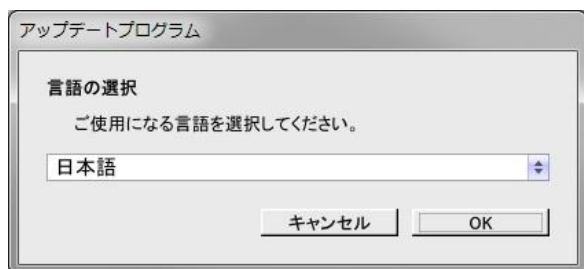

- 3) バージョン情報の確認画面が表示されたら、内容を確認し [開始] をクリックする。
- 現在のバージョンと更新バージョンが同じときは、アップデートする必要はありません。[終了] をクリックしてください。



- 4) アップデートが開始されます。アップデート中は USB ケーブルを外したりしないでください。
- アップデートの所要時間は約 1 分です。

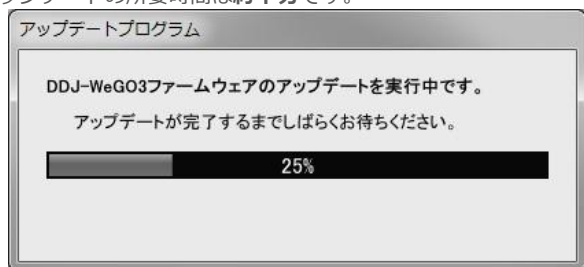

- 5) アップデートが完了したら [OK] をクリックして終了する。

注意 : エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦 USB ケーブルを抜き、手順 1) から再度実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する

Windows の場合

- Windows スタートメニューから、すべてのプログラム>Pioneer>DDJ_WeGO3 を選び、『DDJ_WeGO3 バージョン表示ユーティリティ』を実行する。




Mac OS X の場合

- キーボードの [Option] キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』、または『システムプロファイラ』を選択する。



- ハードウェアの USB を選択し、[PIONEER DDJ-WeGO3] をクリックしてファームウェアのバージョンを確認する。

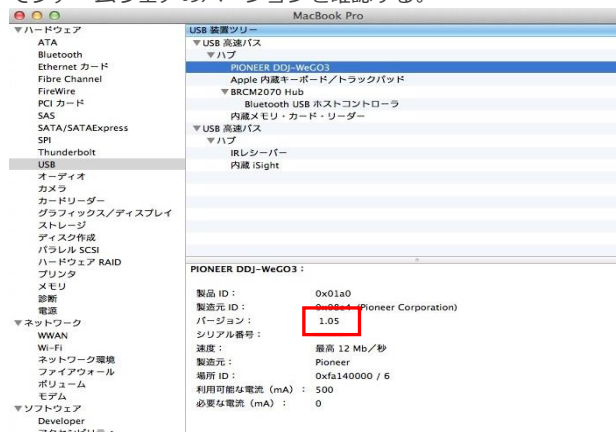

商標および登録商標について

- ・ Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- ・ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Macintosh, Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

©2014 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号