

 AlphaTheta

オールインワンDJ システム

# OMNIS-DUO

ファームウェア アップデート ガイド

## バージョンの確認方法

---

- 1 電源をONにします。
- 2 ランチャー画面が表示されます。
- 3 ランチャー画面で、[SETTINGS] をタッチする。[SETTINGS]画面が表示されます。
- 4 [SETTINGS]画面で[UTILITY] をタッチする。[UTILITY]画面が表示されます。
- 5 [UTILITY]画面で[Info] をタッチする。[Version No.]が表示されます。
- 6 タイトル/ステータスバーの×をタッチすると、[UTILITY]画面を閉じます。

## アップデートの準備


---

- 1 コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「OMNISDUOv\*\*\*.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。

OMNISDUOv\*\*\*.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリのルートディレクトリーにコピーします。

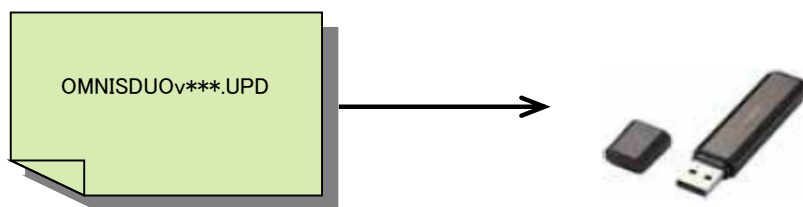

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32でフォーマットされたUSBメモリ（USBマスタストレージクラスに属する機器）  
をご使用ください。

## アップデートの方法

---

1 アップデートモードに入ります。

付属のACアダプターを接続してください。

電源OFF状態で、USBメモリ及び、USBケーブルを外した状態で、  
右側デッキの[BEAT JUMP◀]ボタンと[BEAT JUMP▶]ボタンを同時に押しながら  
電源をONしてください。

チャンネルレベルインジケーターが点灯したら、ボタンから手を離してください。



2 "Connect USB storage device into top USB port."のメッセージが表示されたら、  
アップデートファイルをコピーしたUSBメモリを、USBデバイス挿入口に挿入します。



## アップデートの方法（続き）

---

- 3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。  
同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。  
"Firmware update is complete. Turn the power off/on before using."

- 4 コンプリート画面が表示されたら、電源ボタンを3秒長押しし電源をOFFしてください。  
「バージョンの確認方法」に従い、  
ファームウェアがアップデートされていることを確認してからUSBメモリを抜いてください。

アップデートがスタートしない、または "MAIN update file is corrupt." と表示された場合は、  
ファイルが壊れている可能性があります。

再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。  
それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、  
別のUSBメモリーでお試してください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または "MAIN firmware update failed"  
等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

[alphatheta.com/support/](http://alphatheta.com/support/)