

**Pioneer Dj**

プロフェッショナルサンプラー

**TORAIZ SP-16**

**TSP-16**

デモ音源およびデモプロジェクト

インストールマニュアル

---

## はじめに

---

この度は TORAIZ SP-16 をご購入いただきありがとうございます。

本書は、商品ご購入時に本機の内蔵フラッシュメモリ内に同梱されている Loopmasters ([loopmasters.com](http://loopmasters.com)) のサンプル音源ファイルおよびデモプロジェクトファイルを更新、修復する際の手順書です。

---

## ファイルの解凍

---

ダウンロードしたファイルを解凍すると以下のフォルダがあらわれます。

TORAIZ SP-16 Factory Samples.zip を解凍 : LOOPMASTERS SAMPLE PACK

TORAIZ SP-16 Factory Projects.zip を解凍 : TORAIZ SP-16 Factory Projects

---

## コンピューターとの接続

---

本機の USB 端子とコンピューターを接続して、[UTILITY]の[USB MASS STORAGE MODE]に入り、OK ボタンを押します。コンピューターから本機の内蔵フラッシュメモリにアクセスできるようになります。


- ・ 接続を切る場合は、コンピューターから切断の操作の後、ポップアップメニューに従って接続を切ってください。
  - ・ コンピューターとの通信中にケーブルを抜いたり、本機の電源をオフにしないでください。本機の管理データが消去されることがあります。
- 

## サンプル音源のインストール


---

1. 解凍してできたサンプル音源のフォルダ LOOPMASTERS SAMPLE PACK を、本機内蔵メモリーの /PIONEER DJ SAMPLER/Samples フォルダにコピーしてください。

※ Samples フォルダが無い場合はコンピューターの新規フォルダ作成機能で作成してください。

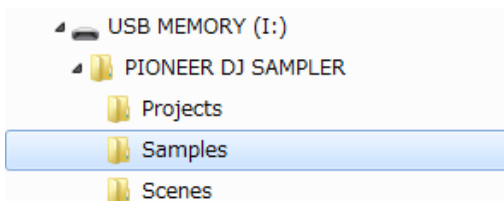

<Windows OS での表示例>

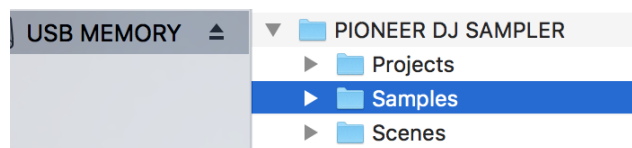

<Mac OS での表示例>

2. コピーが完了したら、コンピューターから切断の操作の後、ポップアップメニューに従って接続を切ってください。
3. HOME > TRACK MENU > BROWSE 画面で FILTER TYPE を FOLDER にして、Samples [INTERNAL] の直下に LOOPMASTERS SAMPLE PACK フォルダがあることを確認してください。
  - ・ 本機の内蔵フラッシュメモリーの空き容量が少ない場合コピーできないことがあります。他のサンプル音源などをコンピューターに移動するなどして、メモリー容量を空けてください。

## デモプロジェクトのインストール

1. 解凍してできたデモプロジェクトのフォルダ TORAIZ SP-16 Factory Projects の中の 5 つのプロジェクトファイル

Demo 01 House Techno EDM.prj

Demo 02 Dubstep Trap.prj

Demo 03 Hip Hop.prj


Demo 04 Drum n Bass.prj

Demo 05 Ambient Chill.prj


を、本機の/PIONEER DJ SAMPLER/Projects フォルダにコピーしてください。

※ 既に/PIONEER DJ SAMPLER/Projects フォルダ内にこれらのプロジェクトファイルが存在する場合は、新しいプロジェクトファイルで上書きしてください。

※ Projects フォルダが無い場合はコンピューターの新規フォルダ作成機能で作成してください。

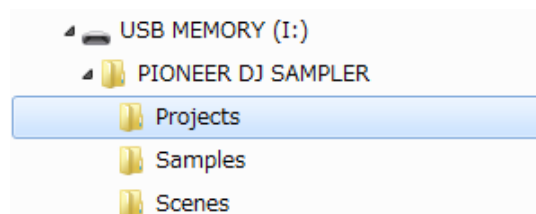

<Windows OS での表示例>

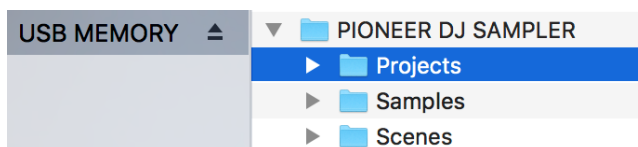

<Mac OS での表示例>

2. コピーが完了したら、コンピューターから切断の操作の後、ポップアップメニューに従って接続を切ってください。
3. HOME > PROJECT 画面で OPEN を選択し、デモプロジェクトが選択できるようになっていることを確認してください。
4. 任意のデモプロジェクトを LOAD し、再生できることを確認してください。
  - ・ これらのデモプロジェクトは、LOOPMASTERS SAMPLE PACK が上記のフォルダ階層に配置されていないと正常にサンプル音源がアサインされません。