

Pioneer

DJ コントローラー

DDJ-ERGO

ファームウェア・アップデートガイド

ご使用前に(重要)

- 必ず本ガイドの手順に従ってアップデートしてください。
- アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったりUSB ケーブルを抜いたりしないでください。
- ご不明な点がございましたら、下記の弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
カスタマーサポートセンター電話番号:0120-944-222

参考情報

- 本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。
- Windows : Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
 - Mac OS X : 10.5/10.6/10.7/10.8
- アップデートの所要時間は約 1 分です。

1. ファームウェアのバージョン確認方法

Windows をお使いのお客様

- お使いのコンピュータに DDJ-ERGO 専用のオーディオドライバがインストールされている必要があります。

- DDJ-ERGO とコンピュータを USB ケーブルで接続し、DDJ-ERGO の電源をオンにする
- Windows の[スタート]メニュー>[すべてのプログラム]>[Pioneer]>[DDJ]>[DDJ バージョン表示ユーティリティ]をクリックする
- ファームウェア欄からバージョンを確認する



Macintosh をお使いのお客様

- ファームウェアのバージョンを確認する方法がございません。「3. ファームウェアをアップデートする」の手順 3 の方法でご確認ください。

2. アップデートファイルを解凍する

Windows をお使いのお客様

- ダウンロードしたファイル[DDJ-ERGOvXXX.zip]を右クリックして[すべて展開]を選ぶ

[DDJ-ERGOvXXX]フォルダの中に、以下のアップデートファイルが解凍されます。

DDJ-ERGOUpdater_verXXX.exe

- Windows Vista や Windows 7 では、ファイルをダブルクリックするとアップデートファイルが解凍されます。

Macintosh をお使いのお客様

- ダウンロードしたファイル[DDJ-ERGOvXXX.dmg]をダブルクリックする

[DDJ-ERGOvXXX]フォルダの中に、以下のアップデートファイルが解凍されます。

DDJ-ERGOUpdater_verXXX.app

3. ファームウェアをアップデートする

- アップデートファイルをダブルクリックする
- アップデートプログラムが起動したら、ご使用になる言語を選択し[OK]をクリックする




- バージョン情報の確認画面が表示されたら、内容を確認し[開始]をクリックする

- 現在のバージョンと更新バージョンが同じときは、アップデートする必要はありません。[終了]をクリックしてください。



- アップデートが開始されます。アップデート中は電源を切ったり USB ケーブルを外したりしないでください。

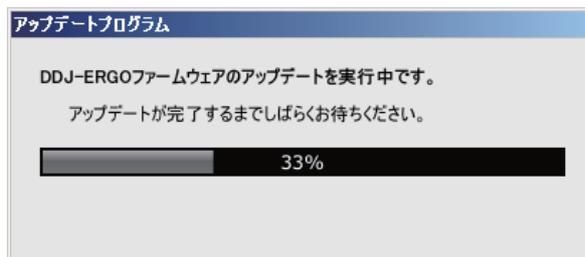

- アップデートが完了したら[OK]をクリックする



以上でアップデートは完了です。

お知らせ

アップデートが始まらないとき、またはエラーメッセージが表示されたときは、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。もう一度ファームウェアのダウンロードからやり直してください。

なお、アップデート中にアップデートが進まないとき、または 2 分以上経過しても完了しないときは、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

商標および登録商標について

- Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows Vista®、Windows®、Internet Explorer®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- Apple、Macintosh、Mac OS、iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

©2011-2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号