


DDJ-WeGO

機能対応表 ~djay 2 for iPad用

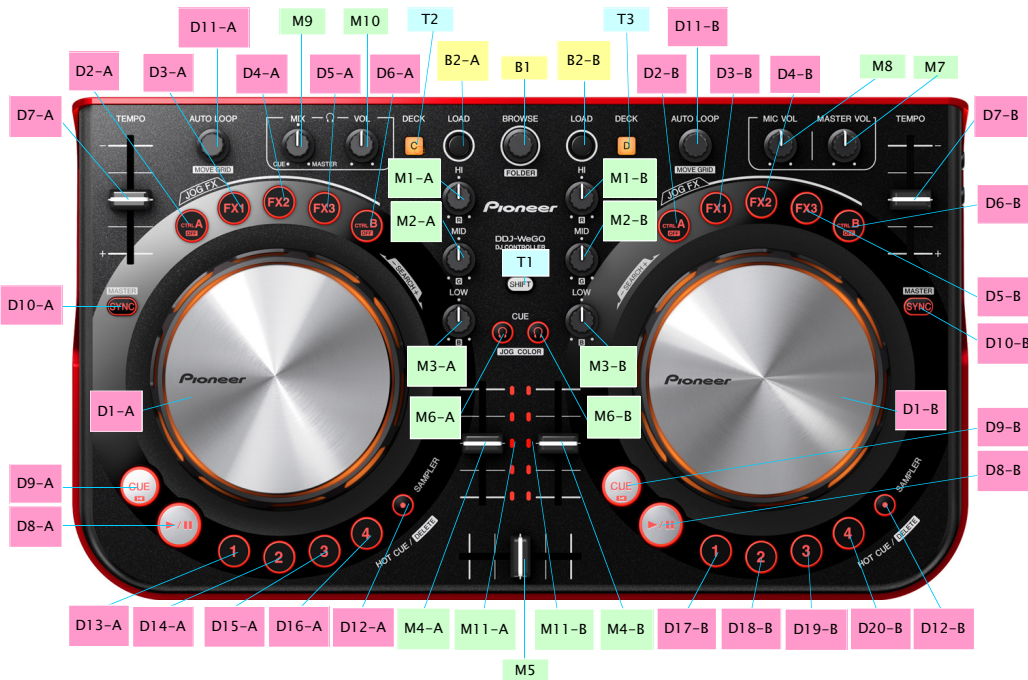

Group	No.	Name	Operation	Function	(+SHIFT)		
Browse	B1	BROWSE	回す 押す	ブラウズ ライブラリ表示中 :トラックをロード (トラック選択時) 次の階層に移動(トラック以外を選択時)*6 ライブラリ非表示中 : 非アクティブデッキのライブラリ表示	- ライブラリ表示中 : 前の階層へ移動*6		
	B2	LOAD	長押し 押す	ライブラリ表示中 : ライブラリを閉じる ライブラリ表示中 : トラックをロード(ライブラリ閉じる)	- -		
Mixer	M1	HI	回す	EQ (HI)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整		
	M2	MID	回す	EQ (MID)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整		
	M3	LOW	回す	EQ (LOW)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整		
	M4	CH Fader	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-		
	M5	Cross Fader	スライダーを移動する	クロスフェーダー	-		
	M6	CUE	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更		
	M7	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	マスター出力音声レベル調整		
	M8	MIC VOL	回す	MIC入力音声レベル調整	MIC入力音声レベル調整		
	M9	MIX	回す	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX		
	M10	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	ヘッドフォン出力音声調整		
	M11	CH Input Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメーター	-		
Deck	D1	JOG	天面	-	回す	スクラッチ	サーチ
			側面	-	回す	ピッチベンド	ピッチベンド
			天面	CTRL A	回す	-	-
			側面	FX1	回す	FX1 パラメーター1調整	-
			天面	FX2	回す	FX2 パラメーター1調整	-
			側面	FX3	回す	FX3 パラメーター1調整	-
			天面	CTRL B	回す	ハイパス/ローパスフィルター調整	-
			側面	-	-	-	-
			側面	-	-	-	-
			側面	-	-	-	-
			D2	CTRL A	押す	CTRL A モード オン/オフ(機能なし)	全てのJOGFX モードをオフ
	D3	FX1	押す	FX1 オン/オフ (デフォルト : Echo)	FX1 選択		
	D4	FX2	押す	FX2 オン/オフ (デフォルト : Flanger)	FX2 選択		
	D5	FX3	押す	FX3 オン/オフ (デフォルト : Gate)	FX3 選択		
	D6	CTRL B	押す	CTRL B モード オン/オフ (Filter)	全てのJOGFX モードをオフ		
	D7	TEMPO	スライダーを移動する	テンポコントロール	-		
	D8	PLAY/PAUSE	押す	再生一時停止	スリッパバース(momentary) *4		
	D9	CUE	押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ		
	D10	SYNC	押す	反対側のデッキのテンポに同期	キーロック オン/オフ		
	D11	AUTO LOOP	回す 押す	ループ再生区間の幅変更 オートループ オン/オフ	ビートジャンプ (再生中) ループインポイント設定 (ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定 (ループアウトポイント設定後) ループ オフ*7		
D12	SAMPLER	押す	サンプラーモード オン/オフ	サンプラーモード オン/オフ			
D13	Hot CUE 1 SAMPLER 1	押す	ホットキューポイント1の設定/再生 サンプラー1の再生	ホットキューポイント1の設定解除 -			
D14	Hot CUE 2 SAMPLER 2	押す	ホットキューポイント2の設定/再生 サンプラー2の再生	ホットキューポイント2の設定解除 -			
D15	Hot CUE 3 SAMPLER 3	押す	ホットキューポイント3の設定/再生 サンプラー3の再生	ホットキューポイント3の設定解除 -			
D16	Hot CUE 4 SAMPLER 4	押す	ホットキューポイント4の設定/再生 サンプラー4の再生	ホットキューポイント4の設定解除 -			
D17	Hot CUE 1 SAMPLER 5	押す	ホットキューポイント1の設定/再生 サンプラー7の再生	ホットキューポイント1の設定解除 -			
D18	Hot CUE 2 SAMPLER 6	押す	ホットキューポイント2の設定/再生 サンプラー8の再生	ホットキューポイント2の設定解除 -			
D19	Hot CUE 3 SAMPLER 7	押す	ホットキューポイント3の設定/再生 サンプラー9の再生	ホットキューポイント3の設定解除 -			
D20	Hot CUE 4 SAMPLER 8	押す	ホットキューポイント4の設定/再生 サンプラー10の再生	ホットキューポイント4の設定解除 -			
Others	T1	SHIFT	押す	-	-		
	T2	DECK C	押す	-	-		
	T3	DECK D	押す	-	-		

*1. djay2 for iPadの該当するGUIの操作はできません。またMIC音声はdjay2 for iPadのデッキにアサインすることができません。
 *2. FX2, FX3はGUI上には表示しません。
 *3. JOGイルミネーションのバースコントロールの内、ビートのズレを光の強弱で表示するMix Pulseは機能しません。
 *4. SHIFTボタンを押したままPLAY/PAUSEボタンを離すとSlip reverseが解除されます。PLAY/PAUSEボタンを押したままSHIFTボタンを離すとSlip reverseが継続されます。
 *5. DDJ-WeGO DECK C及びDECK Dを選択した場合、djay2 for iPadは操作できません。
 *6. [プレイリスト]、[アーティスト]カテゴリーで操作できます。
 *7. バージョン2.6で変更になりました(変更前の動作:ループ長を半分にする)

