


DDJ-WeGO

機能対応表 ~Virtual DJ用~

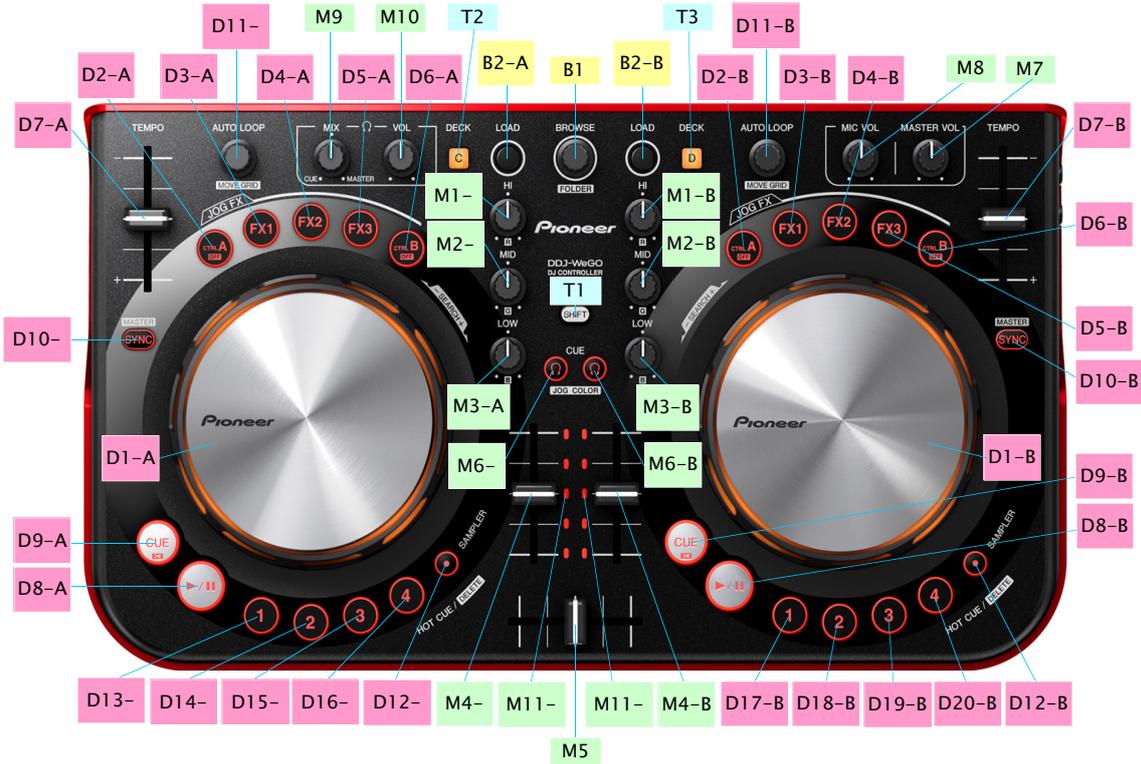

グループ	No.	名称	操作	機能	(+SHIFT)	
ブラウズ						
	B1	BROWSE	回す	トラックリスト内でのカーソルの移動	フォルダー間のカーソルの移動	
	B2	LOAD	押す	-	フォルダーを開く/閉じる	
			押す	トラックのロード	-	
ミキサー						
	M1	HI	回す	音質調整(高音域)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整	
	M2	MID	回す	音質調整(中音域)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整	
	M3	LOW	回す	音質調整(低音域)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整	
	M4	CH Fader	スライダを移動する	チャンネルフェーダー	-	
	M5	Cross Fader	スライダを移動する	クロスフェーダー	-	
	M6	CUE	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	
	M7	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	-	
	M8	MIC VOL	回す	MIC入力音声レベル調整	-	
	M9	MIX	回す	ヘッドフォンMIX	-	
	M10	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	-	
	M11	CH Input Level Meter	-	チャンネルインプット レベルメーター	-	
デッキ						
D1	JOG	天面	-	回す	スクラッチ	サーチ
		側面	-	回す	ピッチベンド	-
		天面	CTRL A	回す	キーコントロール	-
		側面	-	回す	-	-
		天面	FX1	回す	FX1 パラメーター1調整	FX1 パラメーター2調整
		側面	-	回す	-	-
		天面	FX2	回す	FX2 パラメーター1調整	FX2 パラメーター2調整
		側面	-	回す	-	-
	天面	FX3	回す	FX3 パラメーター1調整	FX3 パラメーター2調整	
	側面	-	回す	-	-	
	天面	CTRL B	回す	ハイパス/ローパスフィルター調整	-	
	D2	CTRL A	押す	JOGFX CTRL A モード オン	全てのJOGFX モードをオフ	
	D3	FX1	押す	JOGFX FX1 モード オン	Effect1 選択	
	D4	FX2	押す	JOGFX FX2 モード オン	Effect2 選択	
	D5	FX3	押す	JOGFX FX3 モード オン	Effect3 選択	
	D6	CTRL B	押す	JOGFX CTRL B モード オン	全てのJOGFX モードをオフ	
	D7	TEMPO	スライダを移動する	テンポコントロール	-	
	D8	PLAY/PAUSE	押す	再生/一時停止	-	
	D9	CUE	押す	キューポイント設定/キューサンプラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ	
	D10	SYNC	押す	マスターデッキのテンポに同期	マスターデッキ選択	
D11	AUTO LOOP	回す	ループ再生区間の幅変更	ビートグリッド調整		
		押す	オートループ オン/オフ	(再生中) ループインポイント設定 (ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定 (ループアウトポイント設定後) ループオフ		
D12	SAMPLER	押す	サンプラーモード オン/オフ	-		
D13	Hot CUE 1	押す	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除		
	SAMPLER 1	SAMPLER モード	サンプラー1の再生/停止	サンプラー1音の先頭に戻って再生		
D14	Hot CUE 2	押す	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除		
	SAMPLER 2	SAMPLER モード	サンプラー2の再生/停止	サンプラー2音の先頭に戻って再生		
D15	Hot CUE 3	押す	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除		
	SAMPLER 3	SAMPLER モード	サンプラー3の再生/停止	サンプラー3音の先頭に戻って再生		
D16	Hot CUE 4	押す	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除		
	SAMPLER 4	SAMPLER モード	サンプラー4の再生/停止	サンプラー4音の先頭に戻って再生		
D17	Hot CUE 1	押す	ホットキューポイント1の設定/再生	ホットキューポイント1の設定解除		
	SAMPLER 5	SAMPLER モード	サンプラー5の再生/停止	サンプラー5音の先頭に戻って再生		
D18	Hot CUE 2	押す	ホットキューポイント2の設定/再生	ホットキューポイント2の設定解除		
	SAMPLER 6	SAMPLER モード	サンプラー6の再生/停止	サンプラー6音の先頭に戻って再生		
D19	Hot CUE 3	押す	ホットキューポイント3の設定/再生	ホットキューポイント3の設定解除		
	SAMPLER 7	SAMPLER モード	サンプラー7の再生/停止	サンプラー7音の先頭に戻って再生		
D20	Hot CUE 4	押す	ホットキューポイント4の設定/再生	ホットキューポイント4の設定解除		
	SAMPLER 8	SAMPLER モード	サンプラー8の再生/停止	サンプラー8音の先頭に戻って再生		
その他						
	T1	SHIFT	押す	-	-	
	T2	DECK C	押す	デッキ A/Cの切替	-	
	T3	DECK D	押す	デッキ B/Dの切替	-	

*1 VirtualDJの該当するGUIの操作はできません。またMIC音声はVirtualDJのデッキにアサインすることができません。

*2 Virtual DJ Pro versionのみ使用可能です。

*3 最大5秒のマニュアルループを組むことが出来ます。