


# DDJ-WeGO2

## 機能対応表 ~djay/djay LE for Mac 用~

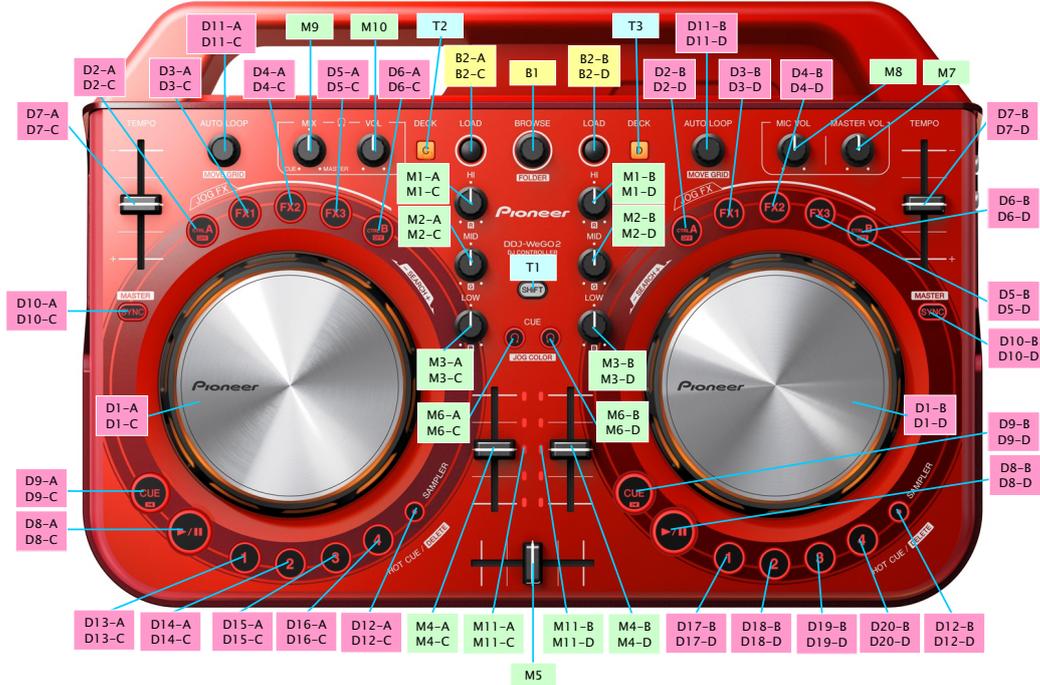

グループ	No.	名称	操作	機能	(+SHIFT)
ブラウズ	B1	BROWSE	回す 押す	ブラウズ トラックテーブル操作中:非アクティブのデッキにトラックをロード ライブラリテーブル操作中:トラックテーブルへ切替	- ブラウズするテーブルを切り替える
	B2	LOAD	押す	トラックのロード	-
ミキサー	M1	HI	回す	EQ(HI)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整
	M2	MID	回す	EQ(MID)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整
	M3	LOW	回す	EQ(LOW)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整
	M4	CH FADER	スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-
	M5	CROSS FADER	スライダーを移動する	クロスフェーダー	-
	M6	CUE	押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更
	M7	MASTER VOL	回す	マスター出力音声レベル調整	*1 マスター出力音声レベル調整
	M8	MIC VOL	回す	MIC入力音声レベル調整	*1, *2 MIC入力音声レベル調整
	M9	MIX	回す	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX *1, *2
	M10	HEADPHONES VOL	回す	ヘッドフォン出力音声調整	*1 ヘッドフォン出力音声調整
	M11	CH INPUT LEVEL METER	-	チャンネルインプットレベルメーター	-
デッキ	D1	JOG	天面 回す 側面 回す 天面 CTRL A 回す 側面 CTRL A 回す 天面 FX1 回す 側面 FX1 回す 天面 FX2 回す 側面 FX2 回す 天面 FX3 回す 側面 FX3 回す 天面 CTRL B 回す 側面 CTRL B 回す	スクラッチ ピッチベンド キーコントロール FX1 パラメーター調整 FX2 パラメーター調整 FX3 パラメーター調整 ハイパス/ローパスフィルター調整	サーチ ピッチベンド *3 *3 *3 *3, *4 *3
	D2	CTRL A	押す	CTRL A モード オン/オフ(キーコントロール)	*5 全てのJOGFX モードをオフ
	D3	FX1	押す	FX1 オン/オフ(デフォルト: Echo)	FX1 選択
	D4	FX2	押す	FX2 オン/オフ(デフォルト: Flanger)	FX2 選択
	D5	FX3	押す	FX3 オン/オフ(デフォルト: Gate)	*4 FX3 選択
	D6	CTRL B	押す	CTRL B モード オン/オフ(Filter)	*4 全てのJOGFX モードをオフ
	D7	TEMPO	スライダーを移動する	テンポコントロール	-
	D8	PLAY/PAUSE	押す	再生一時停止	スリッパリバス(押下中のみ)
	D9	CUE	押す	キューポイント設定/キューサンブラー/バックキュー	トラックの先頭にジャンプ
	D10	SYNC	押す	反対側のデッキのテンポに同期	キーロック オン/オフ
	D11	AUTO LOOP	回す 押す	ループ再生区間の幅変更 オートループ オン/オフ	ビートジャンプ (再生中) ループインポイント設定 (ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定 (ループアウトポイント設定後) ループ長を半分にする
	D12	SAMPLER	押す	サンブラーモード オン/オフ	サンブラーモード オン/オフ
	D13	HOT CUE 1 SAMPLER 1	押す	ホットキューポイント1の設定/再生 サンブラー1の再生	ホットキューポイント1の設定解除 サンブラーモード
	D14	HOT CUE 2 SAMPLER 2	押す	ホットキューポイント2の設定/再生 サンブラー2の再生	ホットキューポイント2の設定解除 サンブラーモード
	D15	HOT CUE 3 SAMPLER 3	押す	ホットキューポイント3の設定/再生 サンブラー3の再生	ホットキューポイント3の設定解除 サンブラーモード
	D16	HOT CUE 4 SAMPLER 4	押す	ホットキューポイント4の設定/再生 サンブラー4の再生	ホットキューポイント4の設定解除 サンブラーモード
	D17	HOT CUE 1 SAMPLER 5	押す	ホットキューポイント1の設定/再生 サンブラー3の再生	ホットキューポイント1の設定解除 サンブラーモード
	D18	HOT CUE 2 SAMPLER 6	押す	ホットキューポイント2の設定/再生 サンブラー4の再生	ホットキューポイント2の設定解除 サンブラーモード
	D19	HOT CUE 3 SAMPLER 7	押す	ホットキューポイント3の設定/再生 サンブラー5の再生	ホットキューポイント3の設定解除 サンブラーモード
	D20	HOT CUE 4 SAMPLER 8	押す	ホットキューポイント4の設定/再生 サンブラー6の再生	ホットキューポイント4の設定解除 サンブラーモード
その他	T1	SHIFT	押す	-	-
	T2	DECK C	押す	-	-
	T3	DECK D	押す	-	-

■ JOGイルミネーションのバルスコントロールの内、ビートのズレを光で表示するMix Pulseは機能しません。  
 \*1. djay for Macおよびdjay LE for Macの該当するGUIの操作はできません。  
 \*2. MIC音声をdjay for Macおよびdjay LE for Macのデッキにアサインすることはできません。  
 \*3. 複数のJOG FXモードがオンの場合、オン状態の全エフェクト、キーコントロール、フィルターのパラメーターが同時に調整されます。  
 特定のエフェクト、キーコントロール、フィルターのパラメーターを個別に調整したい場合には、モードがオンのときに調整したいモードのボタン(CTRL A, FX 1, FX 2, FX 3, CTRL B のいずれか)を押したまま JOGの天面に触れた状態でJOGダイヤルを回してください。  
 \*4. djay for Macおよびdjay LE for Macでは、FX3をGUI上に表示することはできません。  
 \*5. モードをオンした際、同時にキーロックがオンされます。またモードをオフしても、キーロックはオフされません。  
 \*6. DDJ-WeGO2でDECK C及びDECK Dを選択した場合、djay for Macおよびdjay LE for Macは操作できません。