


DDJ-WeGO2

機能対応表 ~vjay for iPhone用~

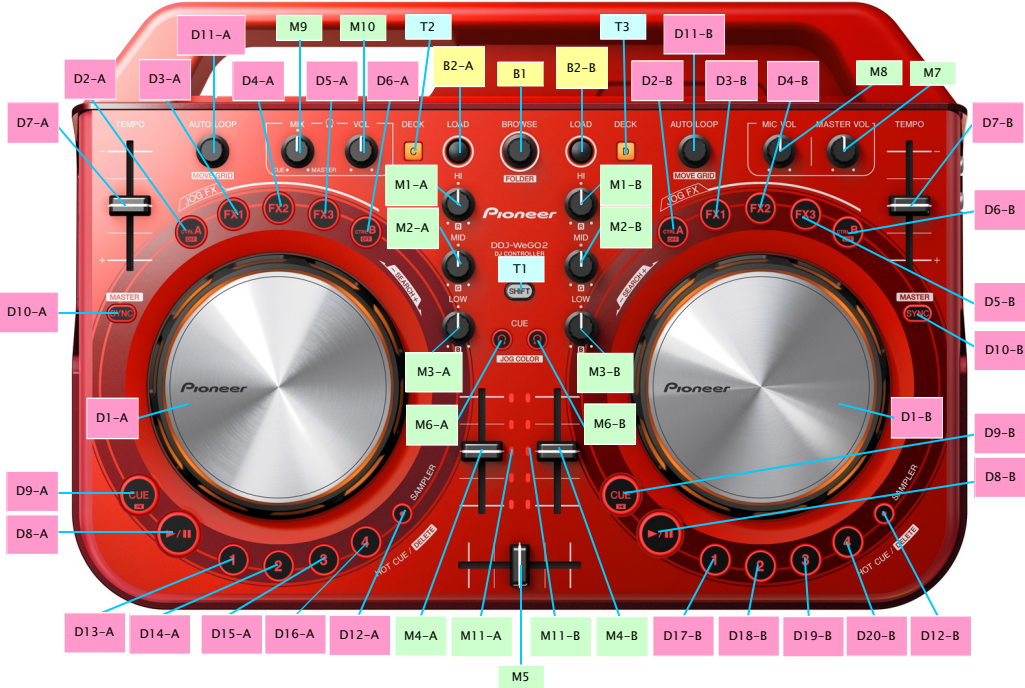

グループ	No.	名称	操作	機能	(+SHIFT)	
ブラウズ						
B1	BROWSE		回す 押す	ブラウズ ("ビデオ" カテゴリーのみ) ライブラリ表示中 : トラックをロード ライブラリ非表示中 : 非アクティブデッキのライブラリ表示	*1 -	
B2	LOAD		長押し 押す	ライブラリ表示中 : ライブラリを閉じる ライブラリ表示中 : トラックをロード(ライブラリ閉じる)	-	
ミキサー						
M1	HI		回す	EQ(HI)	JOGの4箇所のLED(赤)の輝度調整	
M2	MID		回す	EQ(MID)	JOGの4箇所のLED(緑)の輝度調整	
M3	LOW		回す	EQ(LOW)	JOGの4箇所のLED(青)の輝度調整	
M4	CH FADER		スライダーを移動する	チャンネルフェーダー	-	
M5	CROSS FADER		スライダーを移動する	クロスフェーダー	-	
M6	CUE		押す	ヘッドフォンモニター オン/オフ	JOGの4箇所のLEDの色変更	
M7	MASTER VOL		回す	マスター出力音声レベル調整	*2 マスター出力音声レベル調整 *2	
M8	MIC VOL		回す	MIC入力音声レベル調整	*2 *3 MIC入力音声レベル調整 *2 *3	
M9	MIX		回す	ヘッドフォンMIX	ヘッドフォンMIX	
M10	HEADPHONES VOL		回す	ヘッドフォン出力音声調整	*2 ヘッドフォン出力音声調整 *2	
M11	CH INPUT LEVEL METER		-	チャンネルインプットレベルメーター	-	
デッキ						
D1	JOG	天面	-	回す	スクラッチ	サーチ
		側面	-	回す	ピッチベンド	ピッチベンド
		天面	CTRL A	回す	-	-
		側面	CTRL A	回す	-	-
		天面	FX1	回す	FX1 パラメーター調整	*4 -
		側面	FX2	回す	FX2 パラメーター調整	*4 *5 -
		側面	FX3	回す	FX3 パラメーター調整	*4 *5 -
	天面	CTRL B	回す	ハイパス/ローパスフィルター調整	*4 -	
	側面	CTRL B	回す	ハイパス/ローパスフィルター調整	*4 -	
	D2	CTRL A	押す	CTRL A モード オン/オフ(機能なし)	全てのJOGFX モードをオフ	
	D3	FX1	押す	FX1 オン/オフ (デフォルト : Crush)	FX1 選択	
	D4	FX2	押す	FX2 オン/オフ (デフォルト : Strobe)	FX2 選択	
	D5	FX3	押す	FX3 オン/オフ (デフォルト : Twirl)	FX3 選択	
	D6	CTRL B	押す	CTRL B モード オン/オフ (Filter)	全てのJOGFX モードをオフ	
	D7	TEMPO	スライダーを移動する	テンポコントロール	-	
	D8	PLAY / PAUSE	押す	再生 /一時停止	スリッパバース(押下中のみ)	
	D9	CUE	押す	キューポイント設定 / キューサンプラー / バックキュー	トラックの先端にジャンプ	
	D10	SYNC	押す	反対側のデッキのテンポに同期	キーロック オン/オフ	
	D11	AUTO LOOP	回す 押す	ループ再生区間の幅変更 オートループ オン/オフ	ビートジャンプ (再生中) ループインポイント設定 (ループインポイント設定後) ループアウトポイント設定 (ループアウトポイント設定後) ループ オフ ⁷	
	D12	SAMPLER	押す	-	-	
D13	HOT CUE 1 SAMPLER 1	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント1の設定 / 再生	ホットキューポイント1の設定解除		
D14	HOT CUE 2 SAMPLER 2	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント2の設定 / 再生	ホットキューポイント2の設定解除		
D15	HOT CUE 3 SAMPLER 3	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント3の設定 / 再生	ホットキューポイント3の設定解除		
D16	HOT CUE 4 SAMPLER 4	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント4の設定 / 再生	ホットキューポイント4の設定解除		
D17	HOT CUE 1 SAMPLER 5	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント1の設定 / 再生	ホットキューポイント1の設定解除		
D18	HOT CUE 2 SAMPLER 6	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント2の設定 / 再生	ホットキューポイント2の設定解除		
D19	HOT CUE 3 SAMPLER 7	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント3の設定 / 再生	ホットキューポイント3の設定解除		
D20	HOT CUE 4 SAMPLER 8	押す SAMPLER モード	ホットキューポイント4の設定 / 再生	ホットキューポイント4の設定解除		
その他						
T1	SHIFT	押す	-	-	*6	
T2	DECK C	押す	-	-	*6	
T3	DECK D	押す	-	-	*6	

■ JOGイルミネーションのバルスコントロールの内、ビートのズレを光で表示するMix Pulseは機能しません。

*1. DDJ-WeGO2からブラウズするためには、ライブラリの[ビデオ]をタップし[ビデオ]カテゴリーを表示してください。

*2. vjay for iPhoneの該当するGUIの操作はできません。

*3. MIC 音声は vjay for iPhoneのデッキにアサインすることはできません。

*4. 複数のJOG FX モードがオンの場合、オン状態の全エフェクト、フィルターのパラメータが同時に調整されます。

特定のエフェクト、フィルターのパラメータを個別に調整したい場合には、モードがオンのときに調整したいモードのボタン(FX 1, FX 2, FX 3, CTRL Bのいずれか)を押したまま

JOGの天面に触れた状態でジョグダイヤルを回してください。

*5. vjay for iPhoneでは、FX2、FX3をGUI上に表示することはできません。

*6. DDJ-WeGO2でDECK C及びDECK Dを選択した場合、vjay for iPhoneは操作できません。

*7. バージョン1.4.2で変更になりました(変更前の動作 : ループ長を半分にする)